


## DETALE POŁĄCZEŃ, BLACHY

1:10

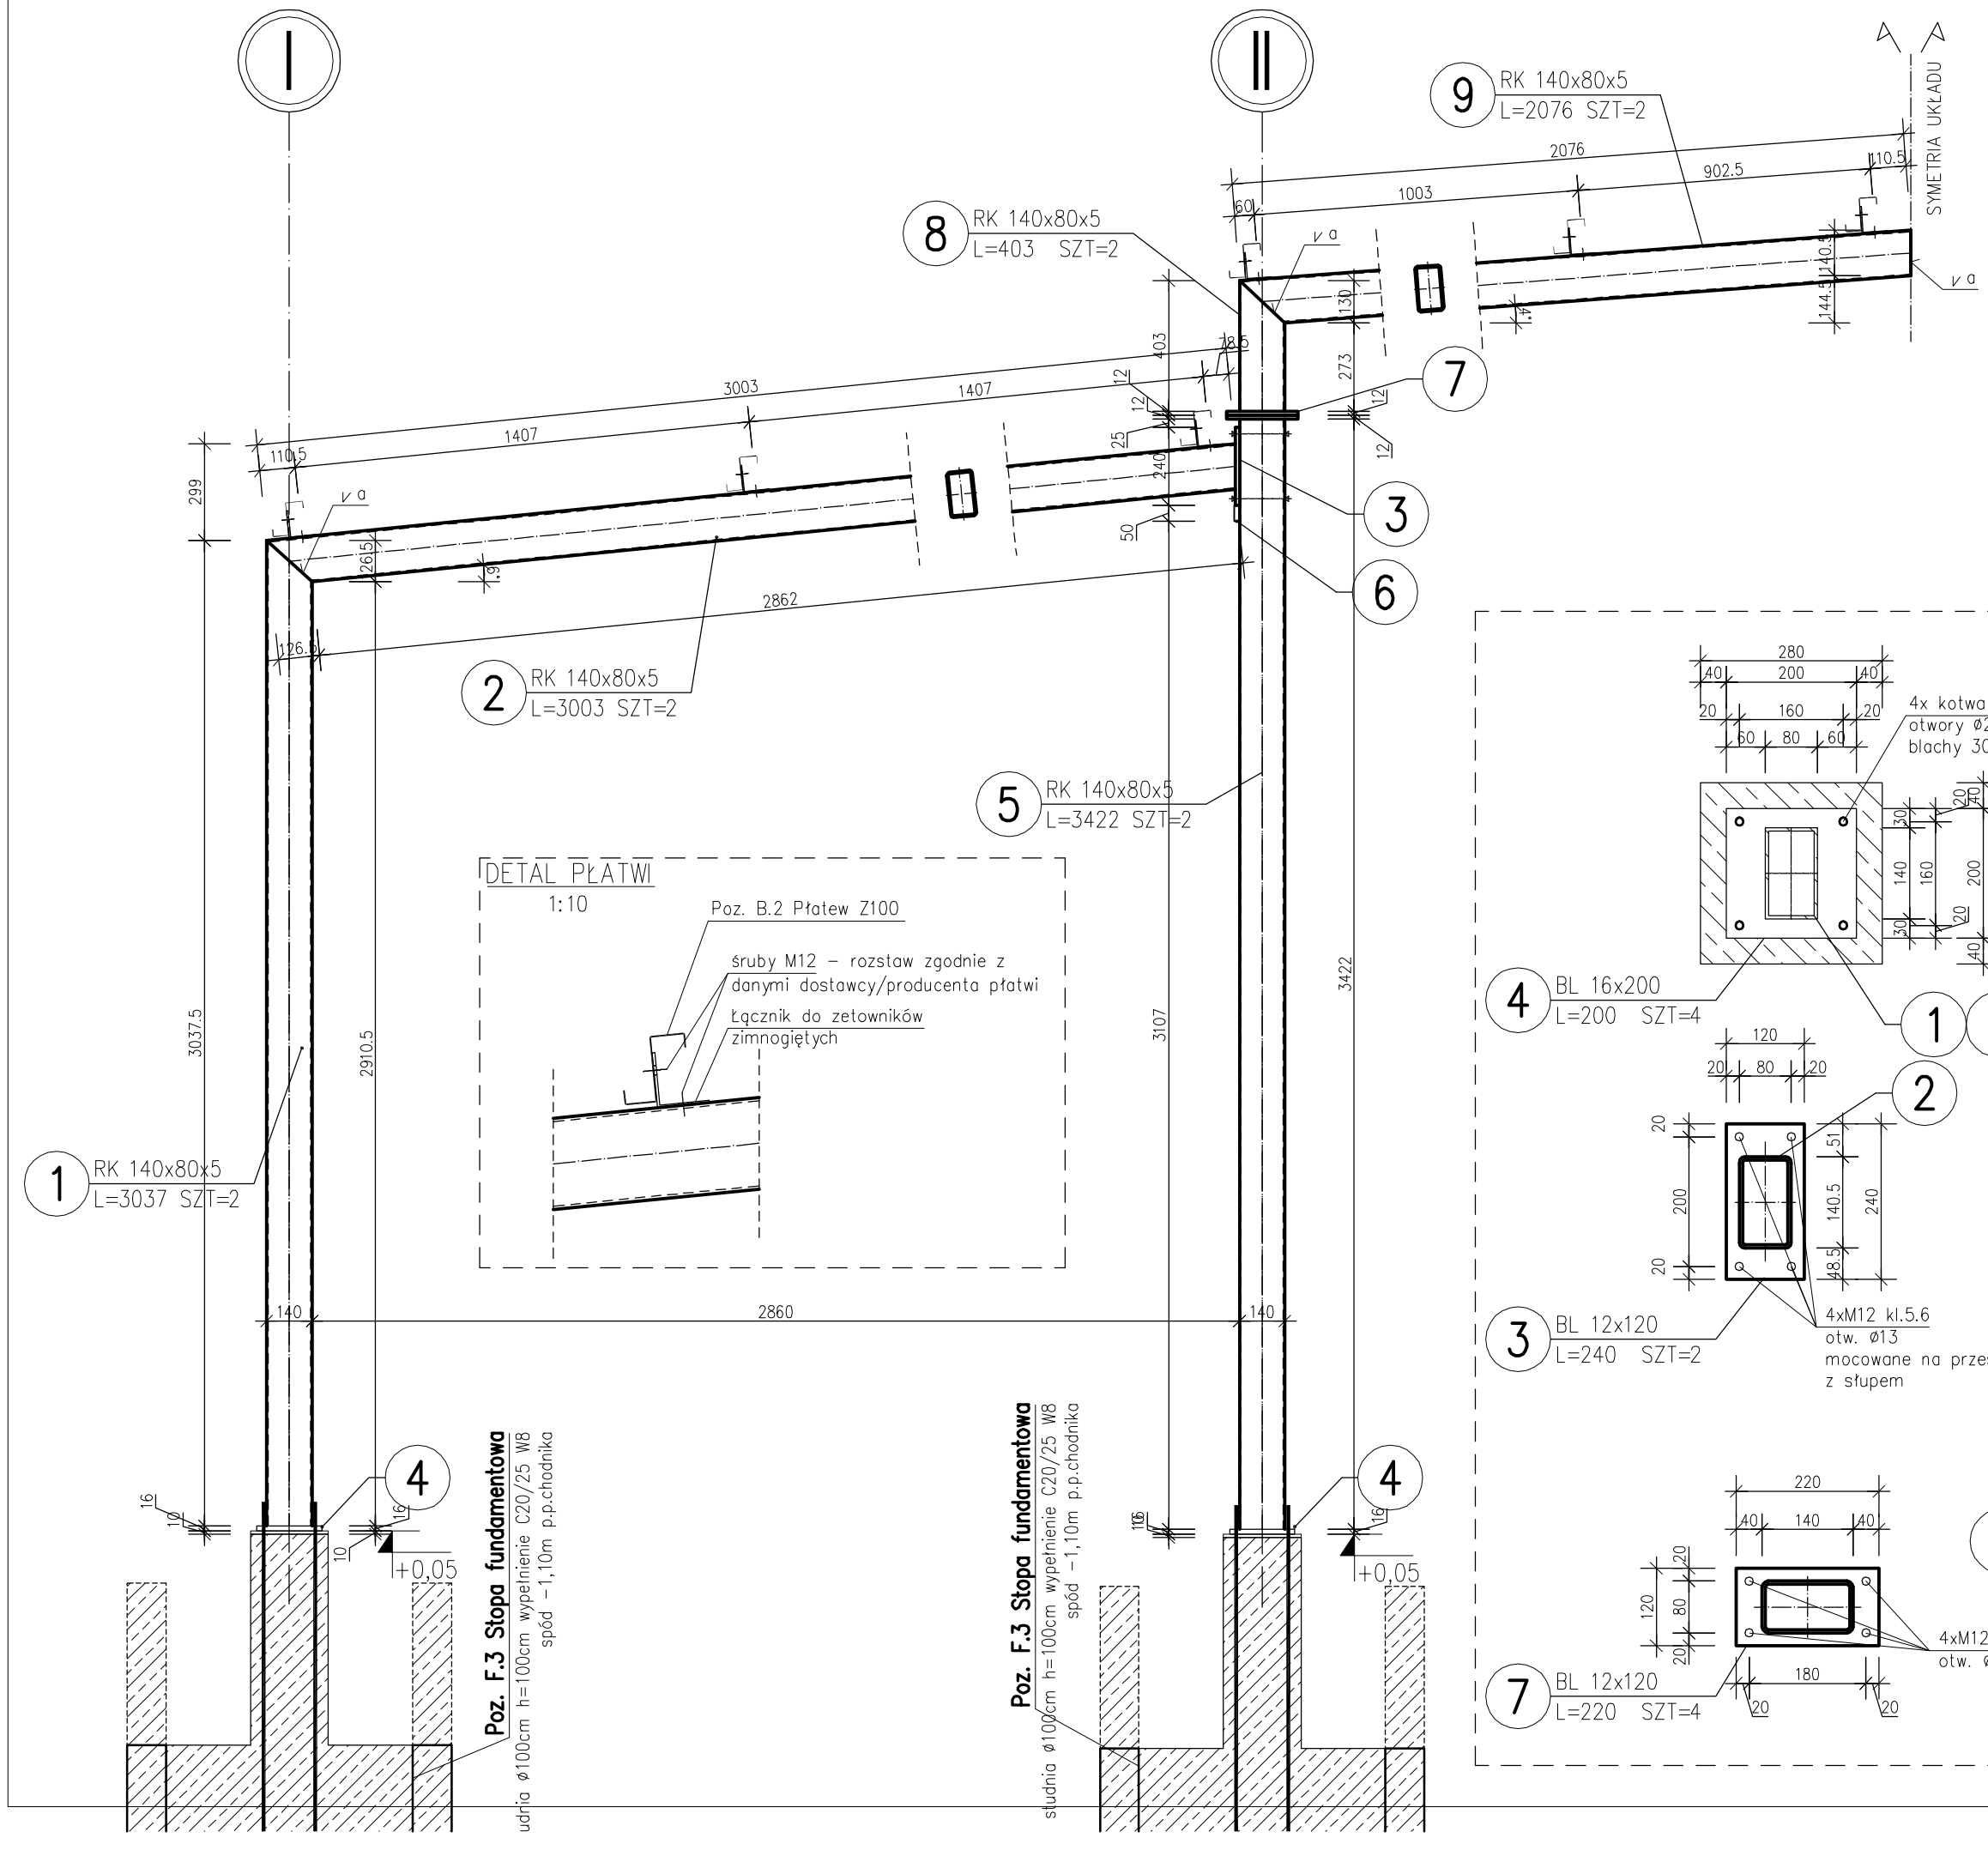


**STAL PROFILOWA: S235J2G3 ELEKTRODA: EA 1.46**
**ŚRUBY KL.5.6 WG DIN7990**
**NAKRĘTKI KL.6. WG DIN555**
**PODKŁADKI KL.6. WG DIN7989**

OPIS SYSTEMU MALARSKIEGO:
1. Przygotowanie podłoża: obróbka strumieniowo–ścierna do stopnia czystosci Sa2,5 zgodnie z normą PN ISO 8501–1:1996.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej eksploatowanej w środowisku do C3 wg normy PN–EN ISO 12944 :

Warstwa gruntowa :
–Hempadur Fast Dry 17410 – grubości 110µm
Warstwa nawierzchniowa :
–Hempathane HS 55610 – grubości 50 µm – kolor wg architektury
lub zabezpiecznie całości poprzez cynkowanie ogniowe

Uwagi:
1. **WYKONAĆ WSTĘPNY MONTAŻ KONSTRUKCJI NA WYWÓRNI!**
2. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY CZOŁOWE WYKONAĆ GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
3. KLASA KONSTRUKCJI "2" WG PN–B–06200:2002
4. TOLERANCJA ELEMENTÓW – UJEMNA
5. SPOINY CZOŁOWE KONTROLOWAĆ DEFEKTOSKOPOWO
6. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ GRUBOŚCI:

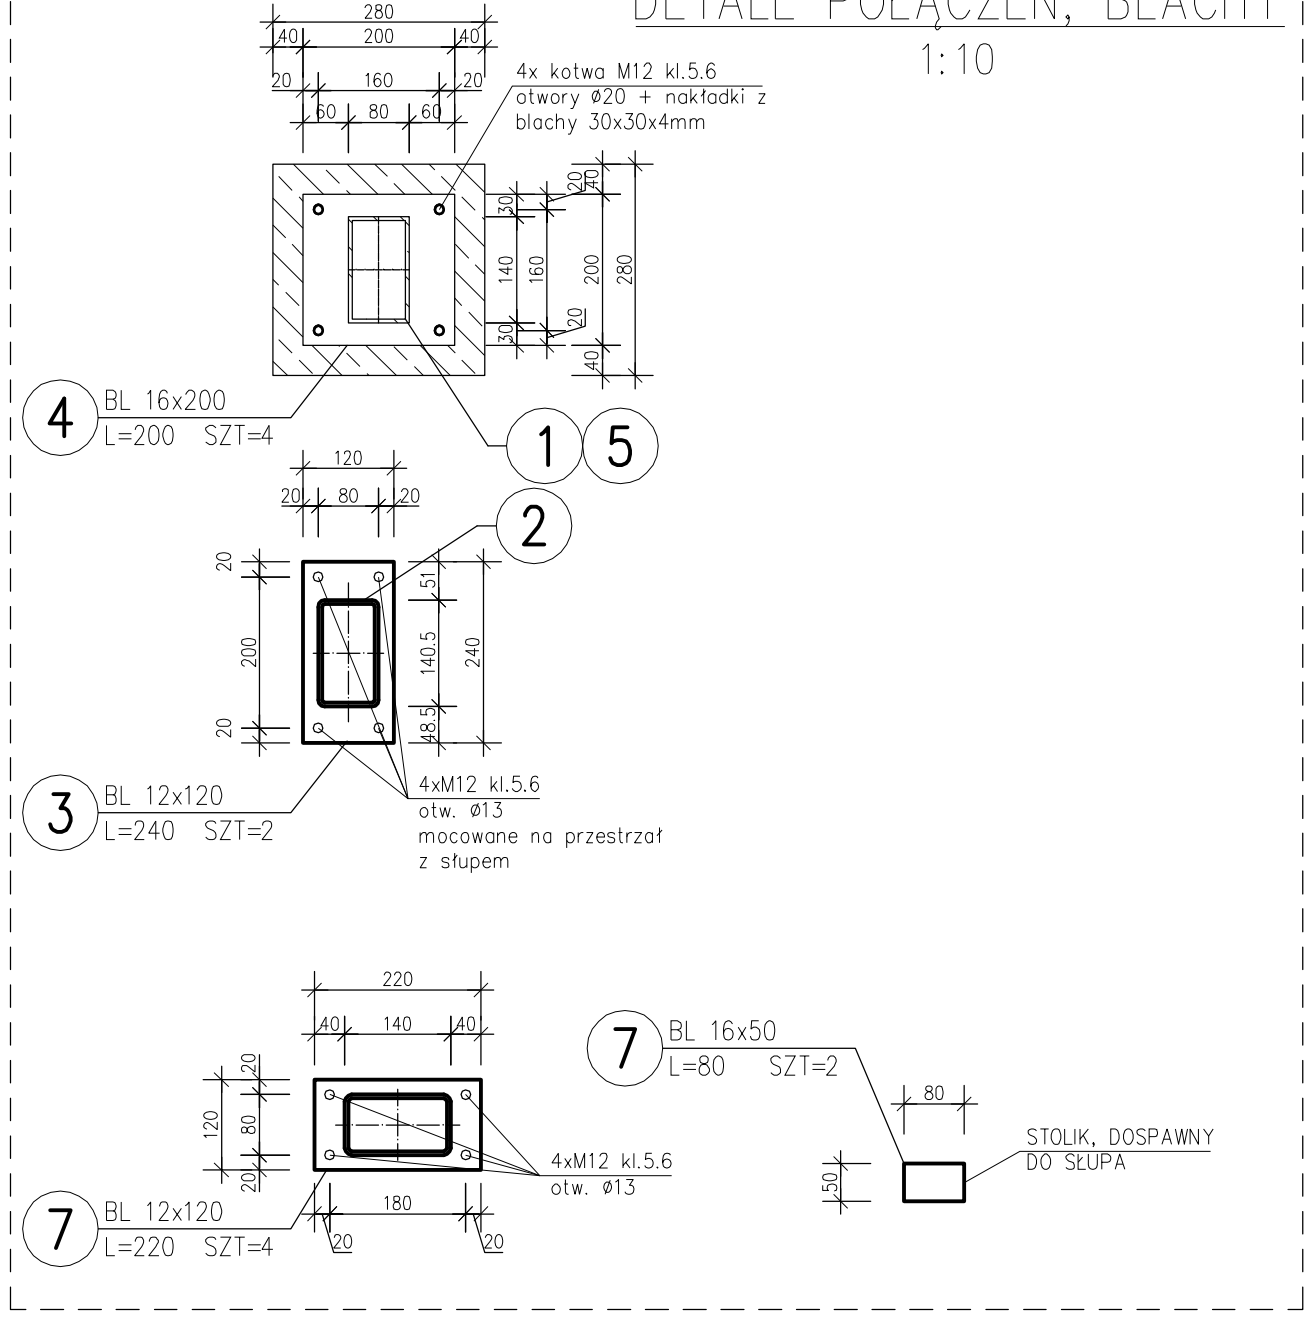– SPOINY JEDNOSTRONNE – $0{,}7t_1$
– SPOINY DWUSTRONNE – $0{,}5t_1$
} lecz 2,5mm < a < 6mm

GDZIE: $t_1$ – GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW

– PASY: SPOINY PASÓW WYKONAĆ JAKO CZOŁOWE NA PEŁNĄ NOŚNOŚĆ
– POZOSTAŁE: WSZYSTKIE SPOINY JAKO CIĄGŁE NA PEŁEN PRZETOP WOLNE OD KRATERÓW I ZGORZELIN.

**WYMIARY PODANO W [mm]**


PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN studio
ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznań
ul. Szklana 38
38-500 Sanok
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl


INWESTOR
GMINA RAWICZ
Ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

TEMAT
PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, W TYM BOKSÓW DLA ZWIERZĄT, BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO, OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZLOKALIZOWANEGO W RAWICZU, NA DZIAŁKACH NR 2018/5, ORAZ 2018/9, OBRĘB RAWICZ

OBIEKT
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W RAWICZU

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKTANT: mgr inż. Bartosz Kośmieja | uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej NR WKP/0279/PWOK/15 | PODPISY |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Jachnik | uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej NR WKP/0214/POOK/07 | |

NAZWA RYSUNKU
Poz. B.1, S.1 - Wiata stalowa - detale

| | | | |
|---|---|---|---|
| FAZA PROJEKTU | PB | BRANŻA | KONSTRUKCJA |
| SKALA | 1:20 | NR RYSUNKU | K.08 |
| DATA | 2017-06 | | |
| NR PROJEKTU | 032 | | |

©Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, lub wykorzystywanie bez zgody biura projektowego zabronione