


D1	
15	blachodachówka stal
40	łaty sosn 40x60
25	kontrłaty 20x60
05	folia dachowa paroprzepuszczalna
180	krokwie 8x18cm
[mm]	

D2	
15	blachodachówka stal
40	łaty sosn 40x60
25	kontrłaty 20x60
05	folia dachowa paroprzepuszczalna
14	podbitka świerkowa
180	krokwie 8x18cm
[mm]	

St1	
22	plyta wiorowa OSB
04	folia izolacyjna
25	belki stropowe BS
250	wełna mineralna
02	folia zolacyjna PE
27	ruszt 2kierunkowy profile stalowe CD60
24	2xplyta g-k

P1	
10	plytki gresowe
60	posadzka betonowa
0,5	folia izol PE
80	styropian FS200
100	beton B12.5
120	podsyпка żwirowa
[mm]	

P2	
10	plytki gresowe
120	plyta betonowa B25
0,5	folia izol PE
200	podsyпка żwirowa
[mm]	

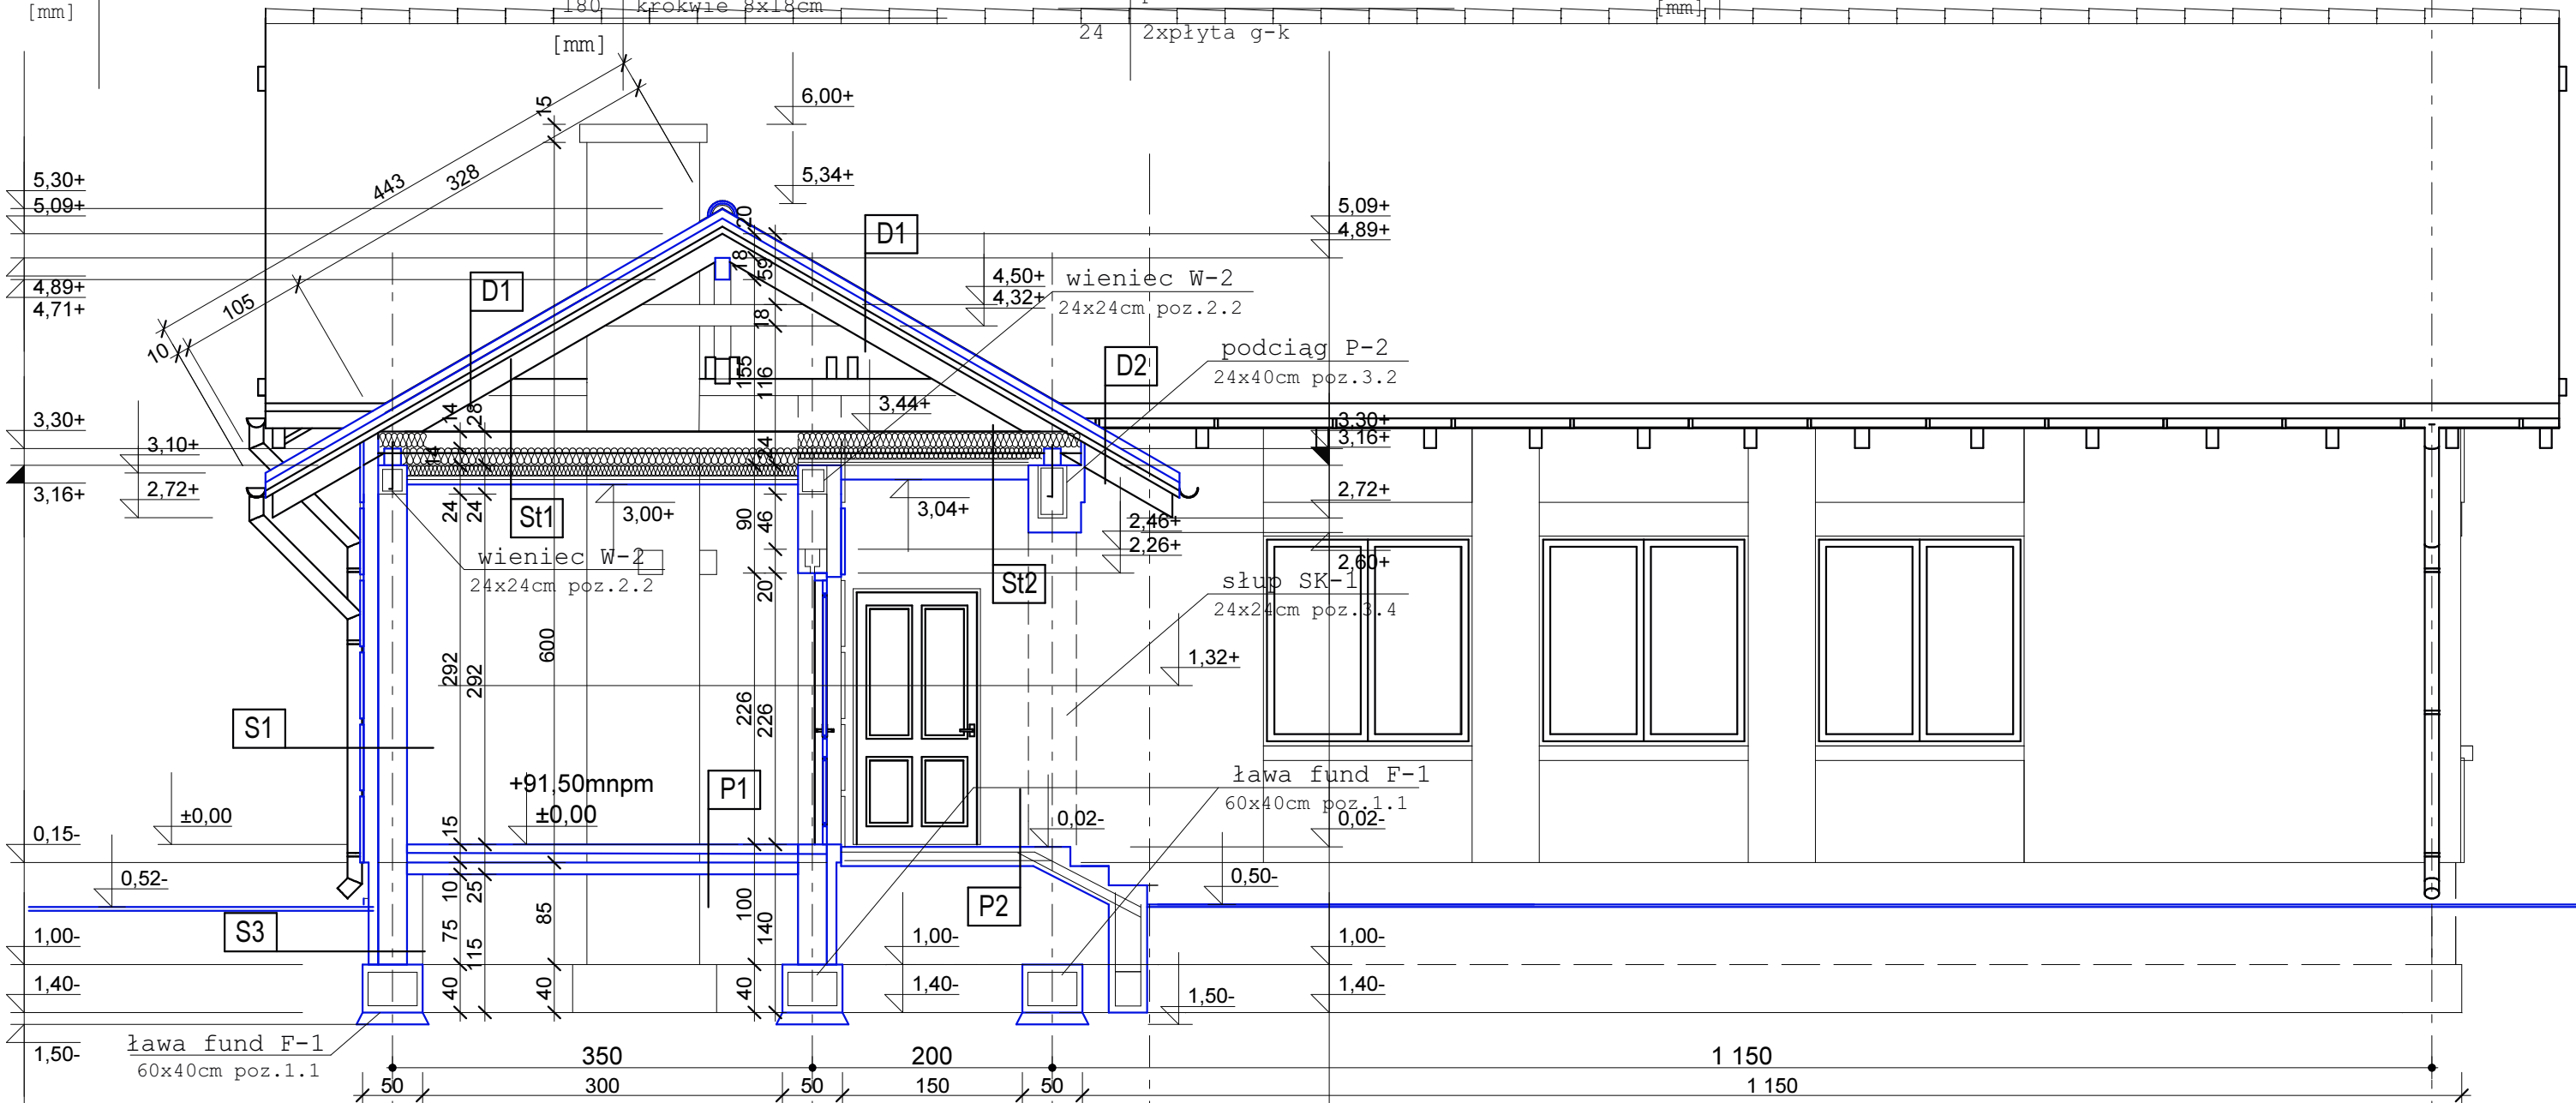

S1	
0,5	farba akrylowa
1	gładz gipsowa
15	tynek gipsowy MP75
240	suporex M600 na zaprawie klejowej
120	styropian FS100
3	siatka na kleju
5	tynek silikatowy
[mm]	

S2	
0,5	farba akrylowa
1	gładz gipsowa
12	tynek gipsowy MP75
240	suporex M600 na zaprawie klejowej
12	tynek gipsowy MP75
8	plytki ceramiczne na zaprawie klejowej
[mm]	

S3	
	izol pwlgociowa
1	DYSERBIT
10	tynek cementowy
240	bloczki bet M6 na zaprawie cementowej
1	DYSERBIT
80	styropian FS100
3	siatka na kleju
12	folia kubełkowa PE
[mm]	

St2	
04	folia izolacyjna
25	belki stropowe BS
250	wełna mineralna
02	folia zolacyjna PE
27	ruszt 2kierunkowy profile stalowe CD60
12	plyta wiorowa OSB
120	styropian FS100
3	siatka na kleju
5	tynek silikatowy
[mm]	

NAZWA RYS		BRANŻA
PRZEKRÓJ B-B		ARCHITEKTURA
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	SKALA 1:50
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĄKCI	
ADRES	ŁĄKTA GM.RAWICZ dz. nr geod. 418/5	NR RYS A-5
INWESTOR	GMINA RAWICZ	DATA IX 2016
PROJEKTANT	inż. Zbigniew STELMASZCZYK upr. nr 50/89/Lw w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej	
SPRAWDZAJĄCY	arch. Sławomir KRAWCZYK upr. nr 118/94/Lw w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej	
LOKUM Nieruchomości 67-200 Głogów, Garncarska1 lokumnieruchomosci@wp.pl		