

# Gmina Rawicz

Ul. Piłsudskiego nr 21, 63-900 Rawicz

Tel./fax. (065) 546 41 67

<http://www.rawicz.pl> , e-mail: [umg@rawicz.pl](mailto:umg@rawicz.pl)

## DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANÝCH

Nazwa obiektu: Przebudowa dróg w Żołędnicy


Branża: drogowa

Adres obiektu: droga wewnętrzna, 63-900 Rawicz

Numer geodezyjny działek: 13/2, 14/1 obręb Żołędnica

Zamawiający: Gmina Rawicz  
ul. M. J. Piłsudskiego nr 21  
63-900 Rawicz

Opracował: Mgr inż. Daria Piotrowska-Kaczmarek



Data opracowania: kwiecień 2018 r.

# OPIS TECHNICZNY

## Przebudowa dróg w Żołędnicy.

Przebudowa dokonana zostanie na działkach o nr ewidencyjnych: 13/2, 14/1 w Żołędnicy. Po przebudowie nie zmieniają się parametry techniczno – użytkowe drogi.

Przebudowie podlegać będzie droga wewnętrzna część dz. nr 13/2, 14/1 – plan sytuacyjny przedstawiono na rysunku nr 1.

1. Stan istniejący.

Aktualnie droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej.

2. Stan projektowany.

Na odcinku długości 55 metrów, wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na szerokości 4,0m. Projektowany przekrój jezdni mieści się obrębie istniejącego pasa drogowego.

3. Konstrukcja.

Przebudowa drogi polegać będzie na:

- wykonaniu koryta drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wzmocnieniu podłoża gruntem stabilizowanym cementem  $R_m=2,5\text{MPa}$ , gr. 10cm,
- wykonaniu podbudowy z tłucznia drogowego kamiennego łamanego sortowanego, o uziarn. 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm,
- wykonaniu podsypki piaskowo – cementowej, gr. 3cm,
- ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm,
- wysokościowo nawiązać do istniejących zjazdów i skrzyżowań.

Jezdnia wykonana zostanie ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2%. Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywać się będzie powierzchniowo w przyległy teren nieutwardzony pasa drogowego poprzez spadki podłużne i poprzeczne.

Przekrój poprzeczny przedstawiony został na rysunku nr 2.

Wszystkie roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom polskich norm oraz być zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie Zarządzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r. , Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych .

Rozwiązania techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43) – Wytyczne Projektowania Ulic, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1992 rok.


Roboty ziemne będą prowadzone na niewielkiej głębokości i nie mają wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną podziemną.

Opracowała:  
Mgr inż. Daria Piotrowska-Kaczmarek





Przekrój normalny  
A - A.

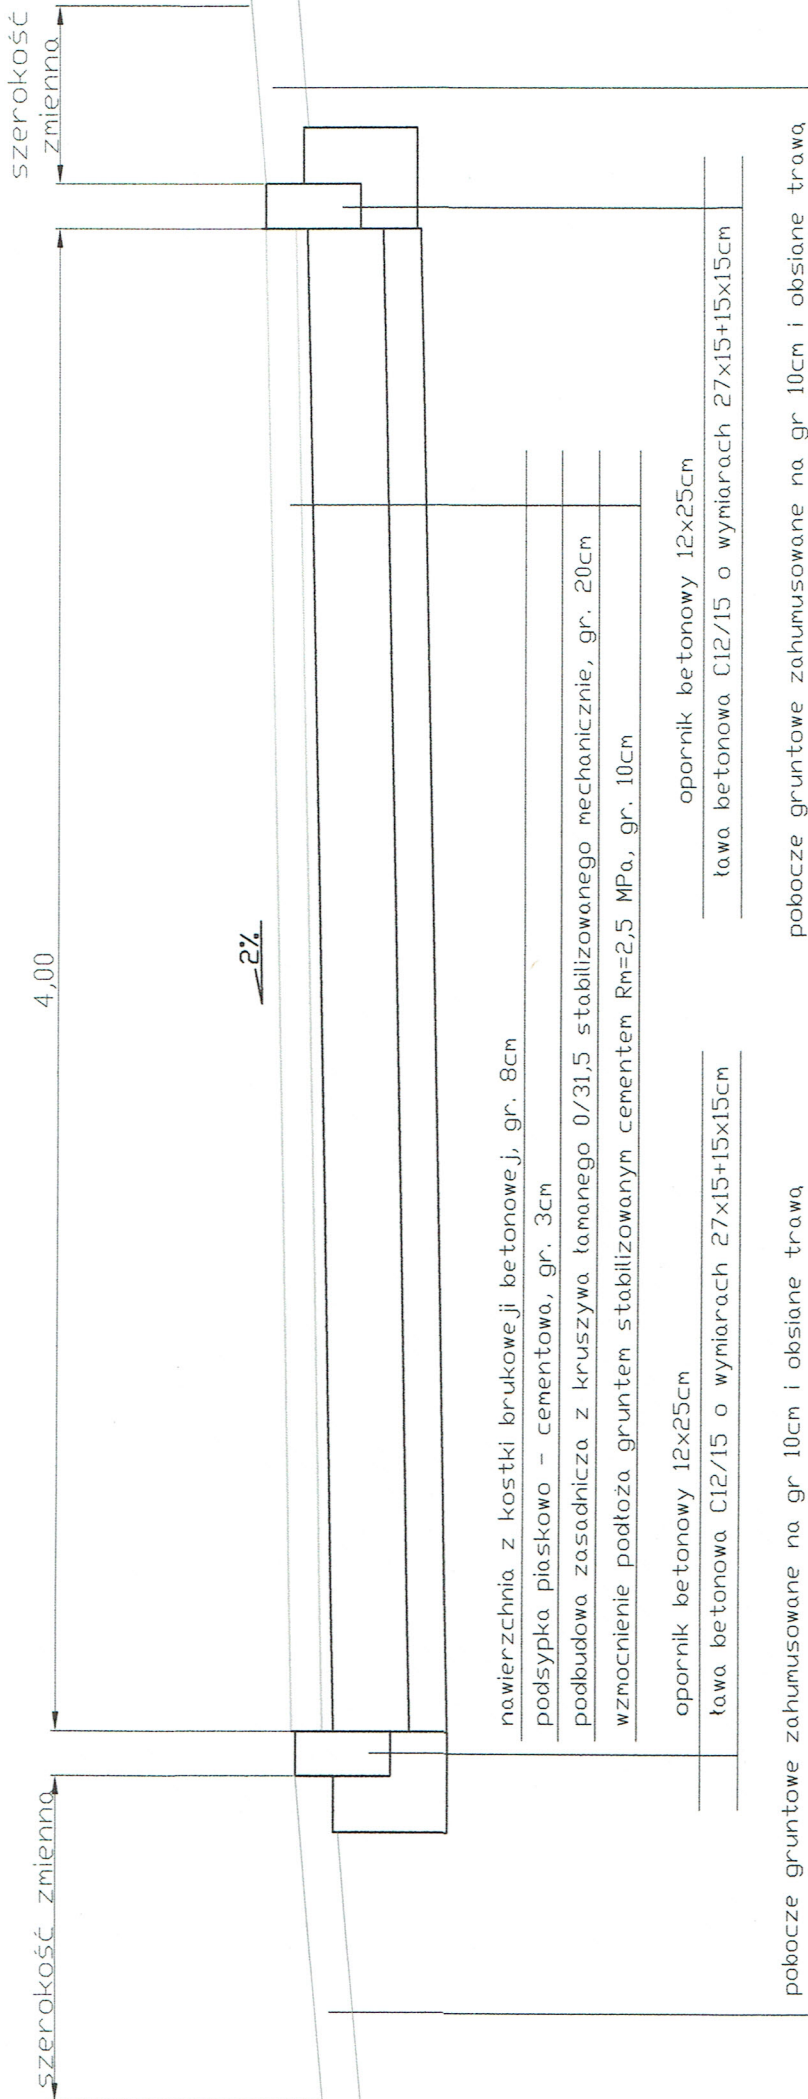

GMINA RAWICZ  
Ul. Piłsudskiego nr 21, 63-900 Rawicz

Nazwa zadania	Przebudowa dróg w Żołędzicy	Stadium	PB-PW
Nr ewid. działek	Nr. ewid. dz. 13/2, 14/1 obręb Żołędzica	Skala	1:20
Tytuł	Przekrój normalny A-A	Rysunek nr	2
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Data oprac.	04.2018
Opracował	Mgr inż. Daria Piotrowska-Kaczmarek	Podpis	
Sprawił			

*[Signature]*