


SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I ZJAZDÓW – CZ. 1


Chodniki: Płyty betonowe 50x50x7 cm młoteczkowane jasnoszare (2 rzędy) z uzupełnieniem pozostałej części chodnika kostką betonową – bruk wielkopolski koloru barwy jesieni

Zjazdy: Płyty betonowe 50x50x7 cm młoteczkowane jasnoszare

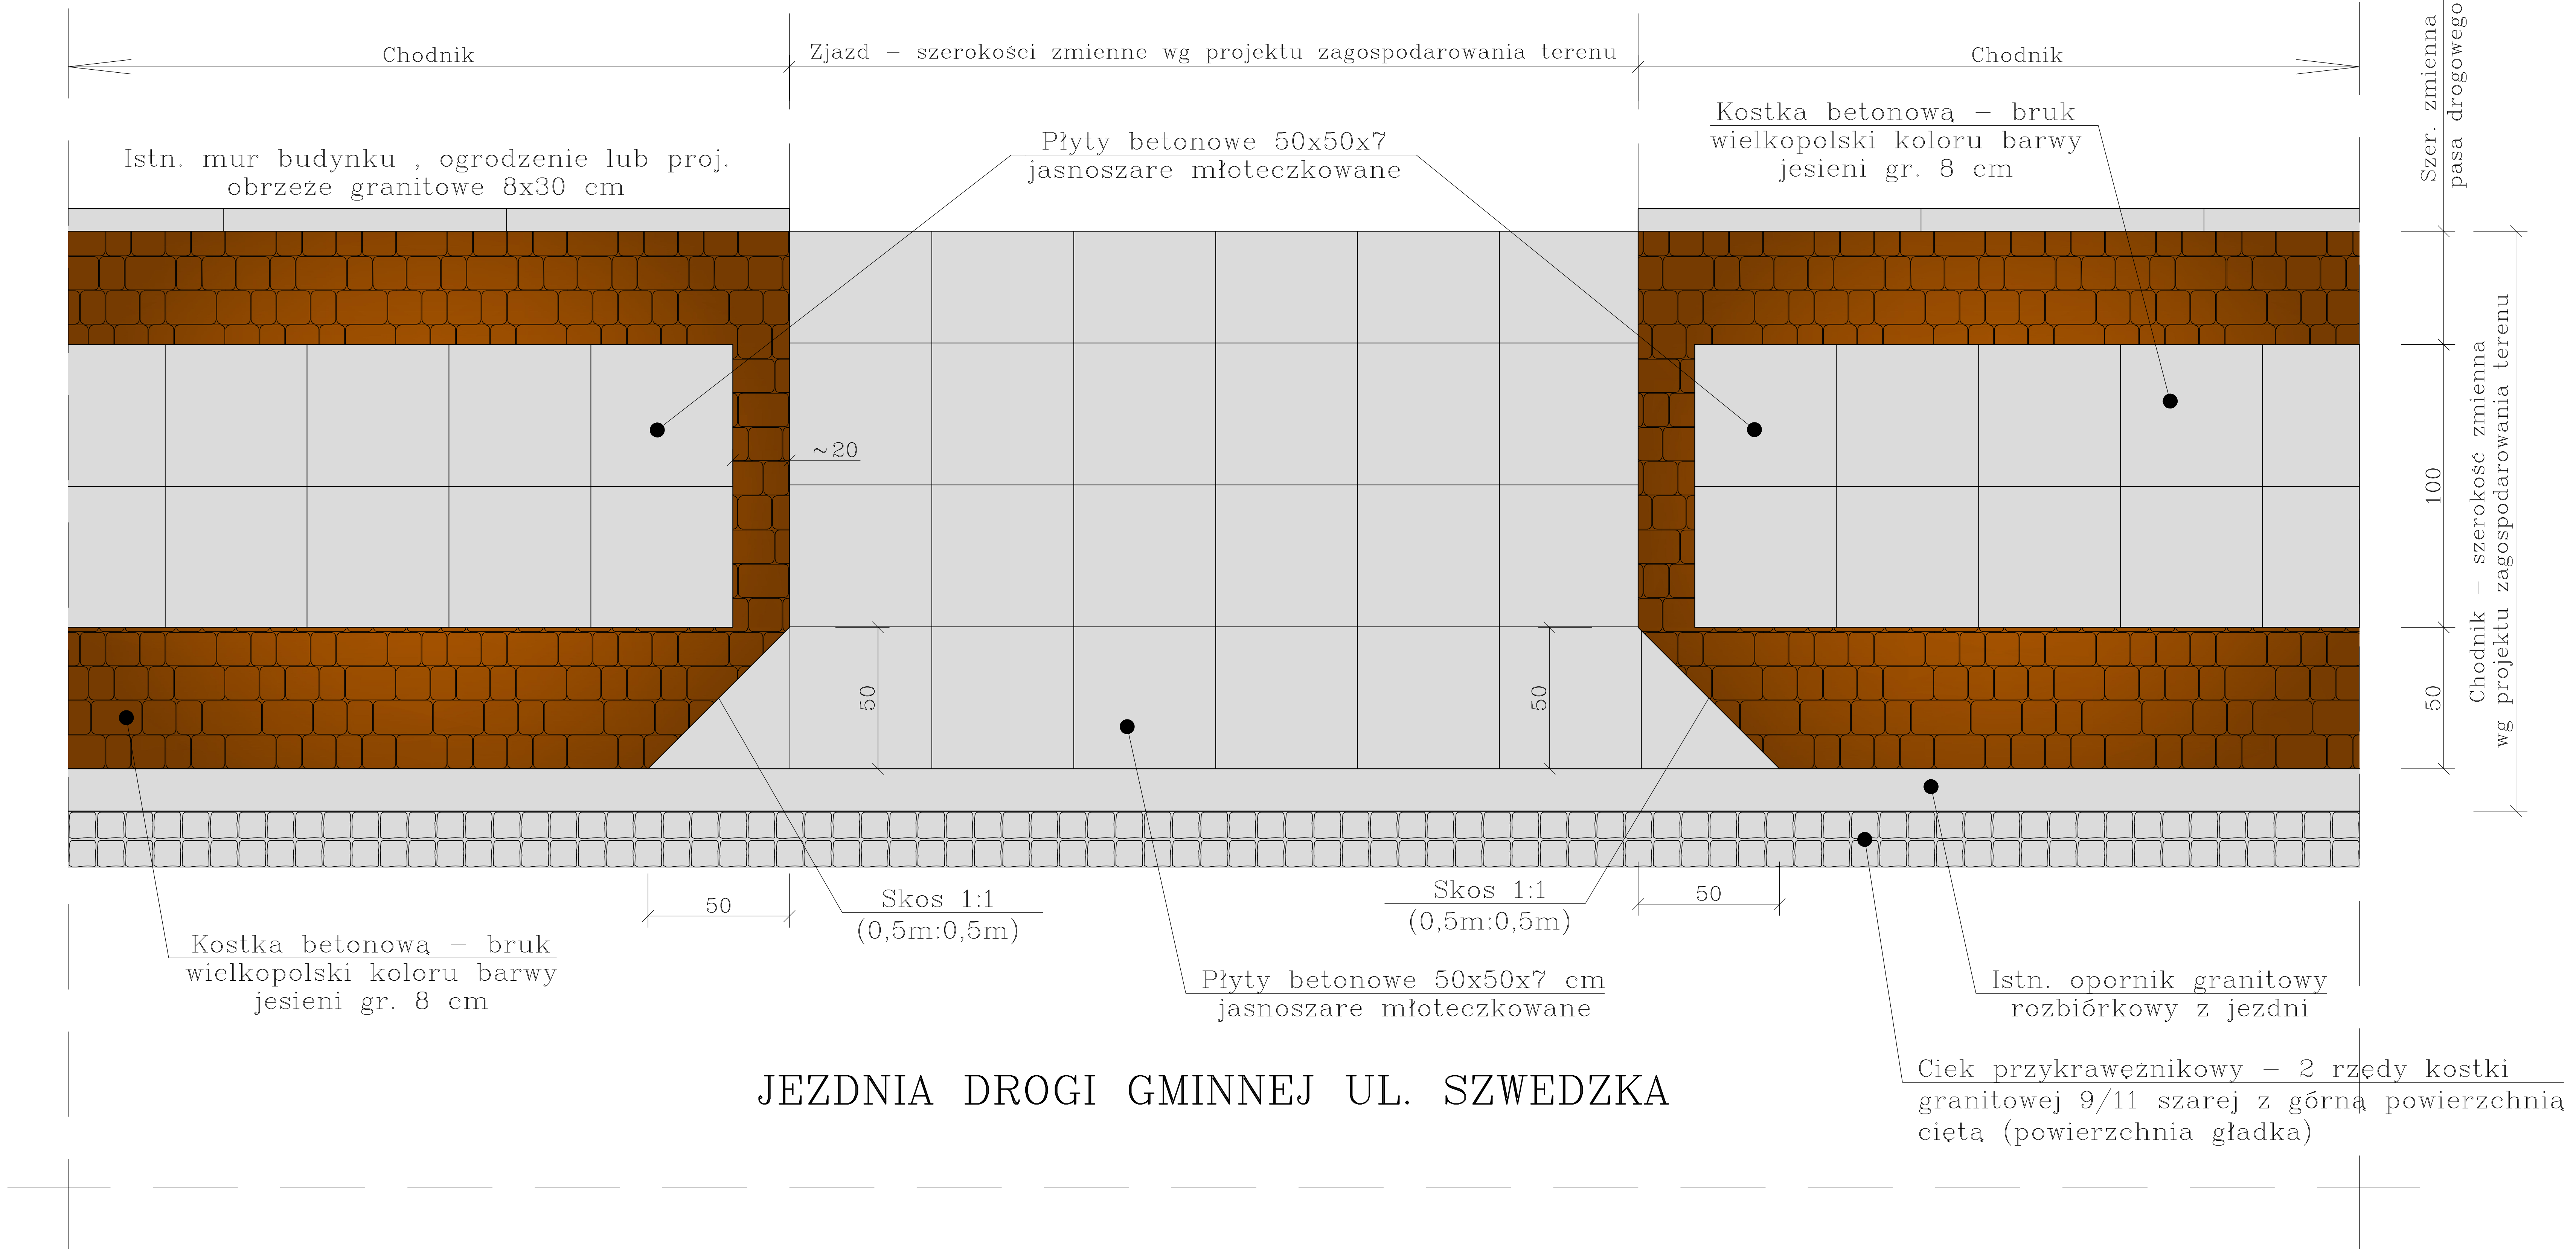

Uwaga:

1. Niniejszy schemat pokazuje sposób wykonania nawierzchni chodników i zjazdów przy ul. Szwedzkiej za wyjątkiem odcinka chodnika między ul. Piastowską i ul. Wazów po zachodniej stronie jezdni który został przedstawiony na oddzielnym rysunku niniejszej dokumentacji.

		Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak 67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10	
tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99 tel.kom 602-277-361 , 600-936-660 e-mail: biuro@biproadam.pl biproadam@wp.pl			
Temat	PRZEBUDOWA UL. SZWEDZKIEJ W RAWICZU		Branża DROGOWA
Inwestor	GMINA RAWICZ 63-900 RAWICZ UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 21		Data: 01.06.2017
Adres budowy	M. RAWICZ GM. RAWICZ UL. SZWEDZKA, KAROLA MARCINKOWSKIEGO , PIASTOWSKA, WAZÓW		Skala: 1:25
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I ZJAZDÓW - CZ. 1		Nr rys. D-5.0
Projektant specjalność drogowa	mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DOS/13		Podpis