


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY A

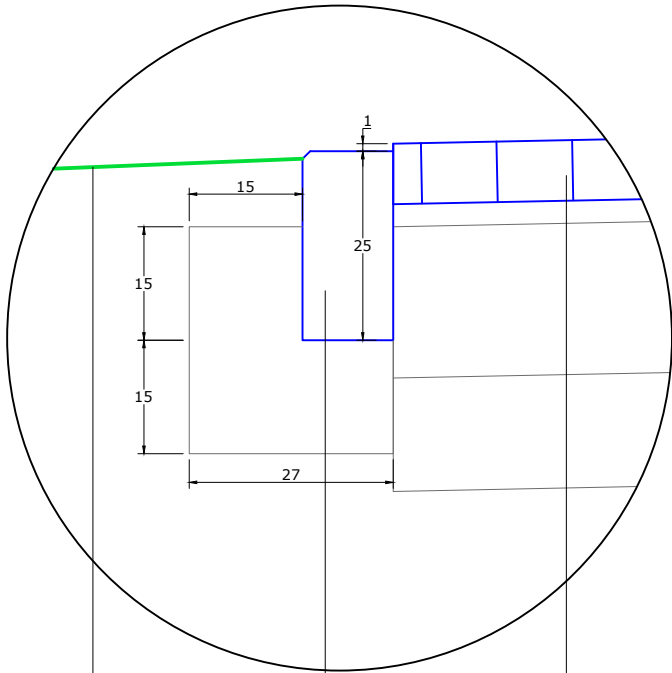


Opornik betonowy 12x25 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 27x15+15x15cm.

8 cm	Kostka brukowa, betonowa, prostokątna o wymiarach 10x20 cm, szara.
3 cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
20 cm	Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego z kruszywem 0/63 mm.
15 cm	Warstwa mrozochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

8 cm	Kostka brukowa, betonowa, prostokątna o wymiarach 10x20 cm, szara.
3 cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
20 cm	Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego z kruszywem 0/63 mm.
15 cm	Warstwa mrozochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa.

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY B

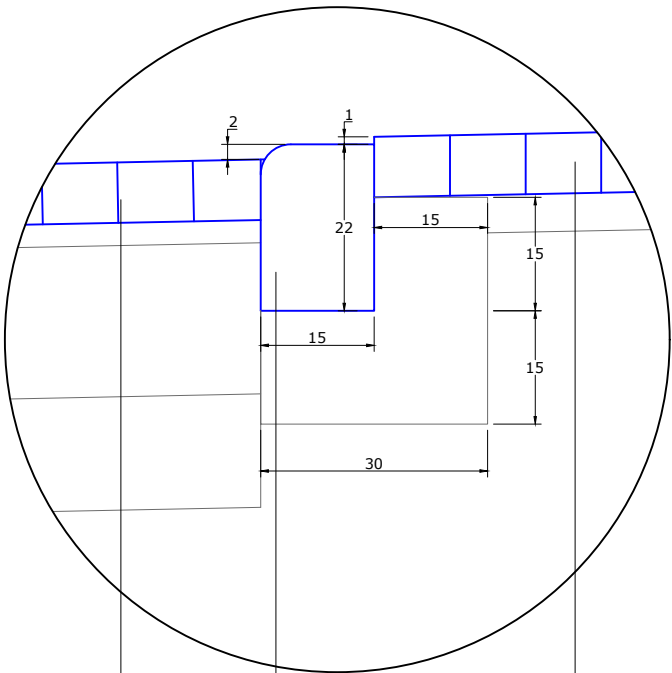

inż. Jakub Pietraszek PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA" 63-900 Rawicz, ul. Józefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)			
Nazwa zadania	Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn.		
Adres obiektu	Miejscowość Łaszczyn;Gmina Rawicz; Powiat rawicki; Województwo wielkopolskie.	Skala	1:10
Rysunek	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Rysunek nr 5
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Jakub Pietraszek	WKP/0108/POOD/15	
			Data oprac. 16.04.2018r.