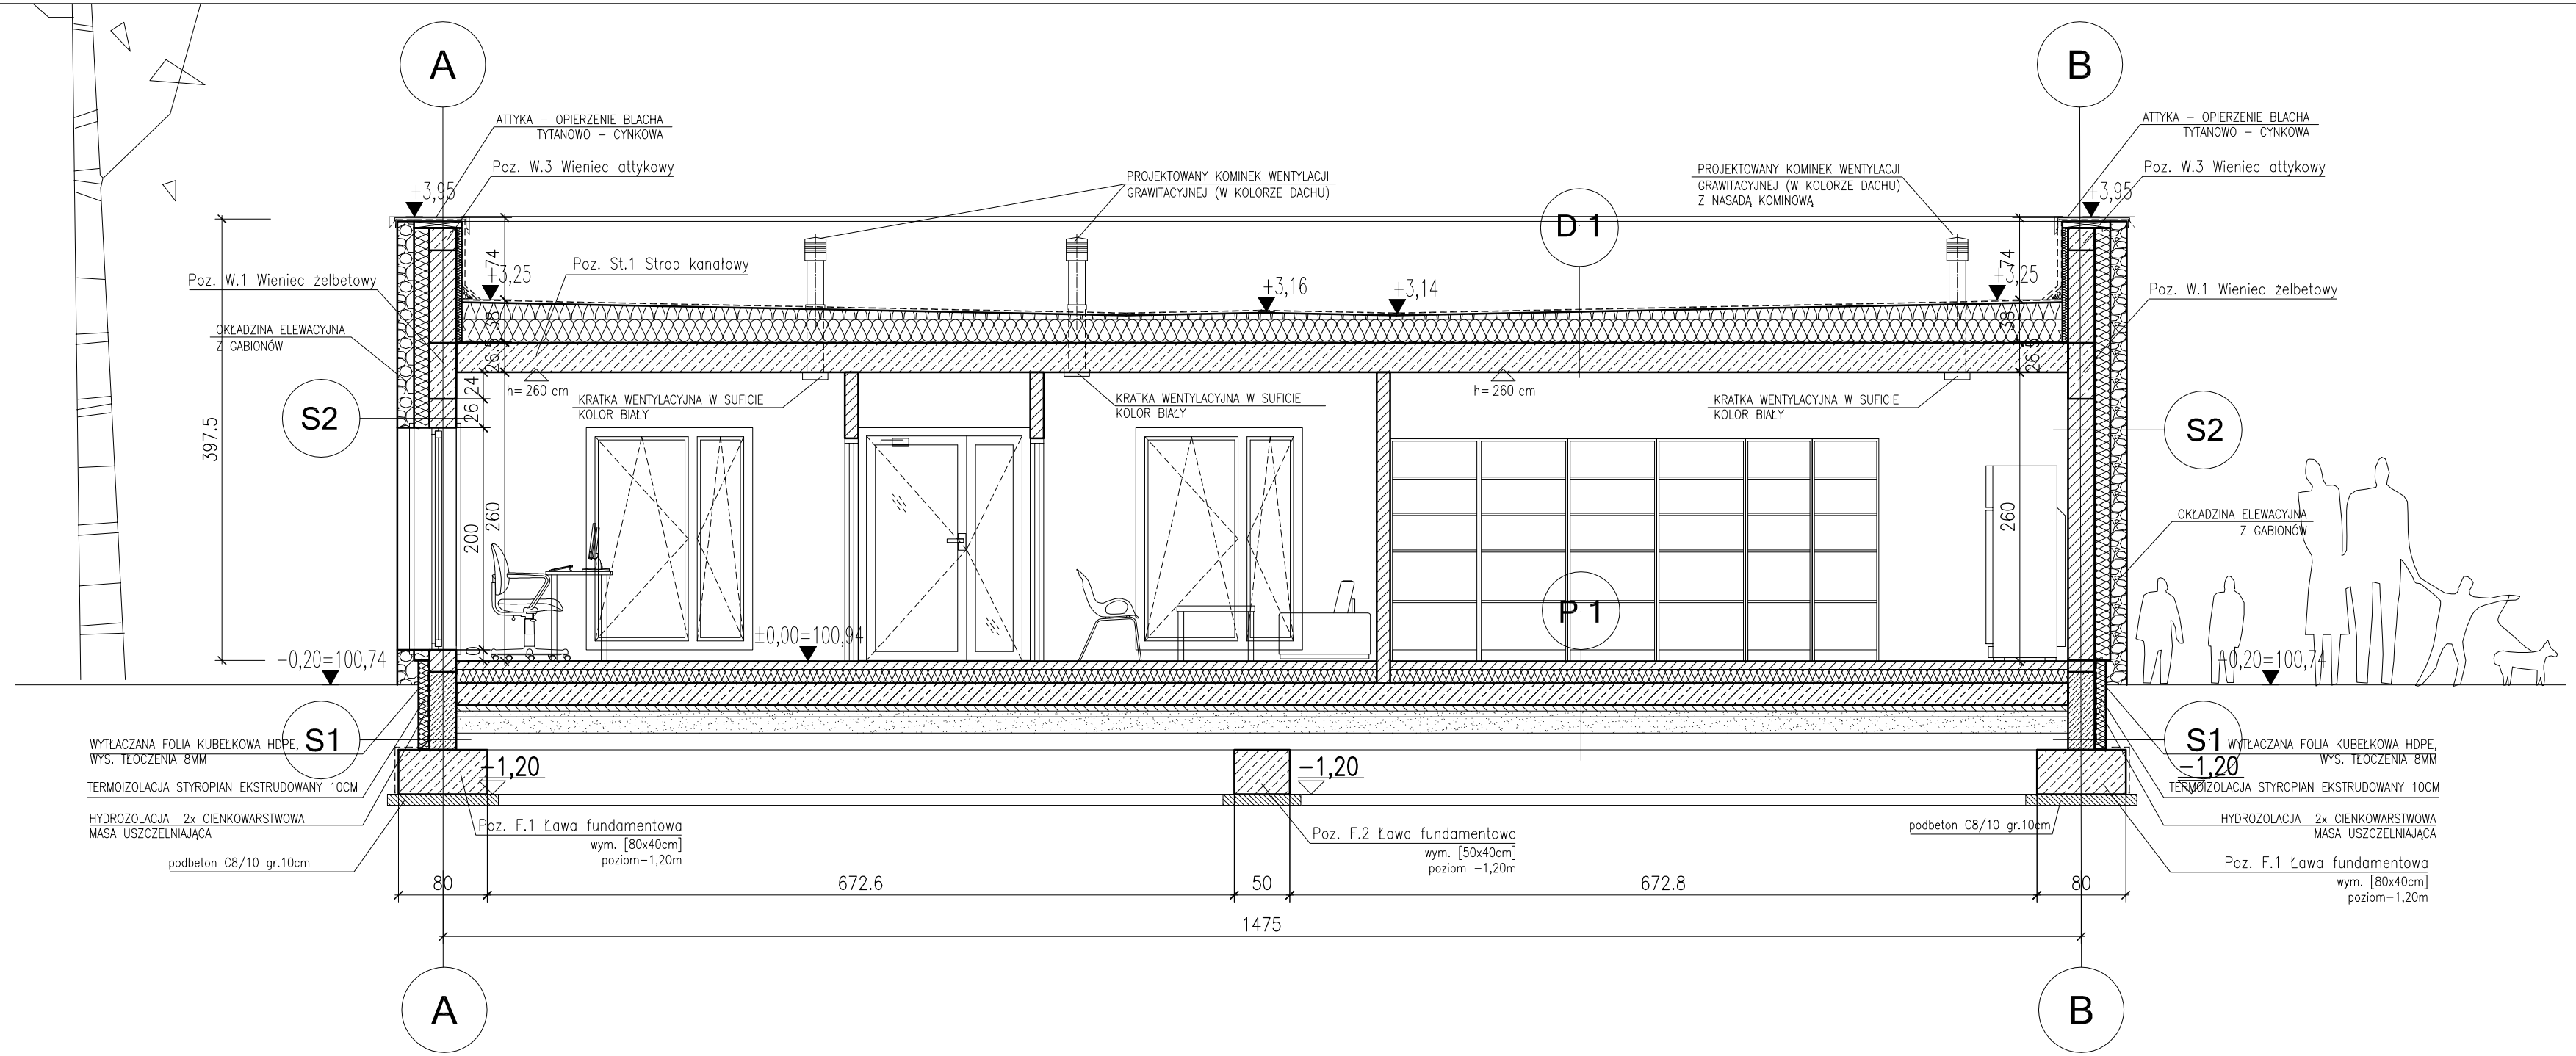

Ściany murowane zewnętrzne z bloków silikatowych pełnych 24cm, z warstwą izolacji termicznej z gr. 14 cm ze styropianu. Od zewnątrz tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce, malowany farbą elewacyjną, od wewnątrz tynk cementowo-wapienny,wykończony gładzią gipsową malowaną 3x farbą akrylową zmywalną

Ściany wewnętrzne projektowane murowane z bloczków silikatowych 12cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykończone gładzią gipsową

Ściany oddzielenia poż. murowane 12cm i więcej z gazobetonu lub bloków wapienno - piaskowych typu Silka, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, wykończone gładzią gipsową, kl. odp. ppoż. wg rysunku.
Przejścia instalacyjne należy zabezpieczyć do klasy odp. poż. ściany

Ściany wewnętrzne gipsowo kartonowe z podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm na profilach lub 75 mm, 50mm wkładu z wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. ppoż. EI30

Stropy, Ściany i dachy		
P 1	D 1	Symbol
Posadzka na gruncie	Dach	Tytuł
-		PPoz
Wykończenie: Płytki ceramiczne, gresowe, lub wykładzina PVC – według oznaczenia na rzucie	Membrana dachowa z plastycznego PVC typu Protan	1.
Wylewka Betonowa zbrojona siatką stalową 10x10cm sr. 4mm, zatarta na gładko, dylatowana w polach 6x6, gr. 6cm	Wełna mineralna dachowa gr. min. 24cm z wyprofilowanym spadkiem.	2.
Paroizolacja – folia PE gr. 0,2mm, np. folia paroizolacyjna Rockwool	Folia paroizolacyjna np. Vedatect AL+V60	3.
Izolacja termiczna – styropian FS 20, gr.12cm	Strop żelbetowy grubości 24cm	4.
Hydroizolacja – 2x papa bitumiczna termozgrzewalna 1cm	Warstwy wykończenia sufitu – wg. proj. wnętrz	5.
Płyta z betonu kl. B25 gr. 20cm, dylatowana w polach 6x6		6.
Podbudowa z chudego betonu kl. B–10 gr. 5cm		7.
Warstwa wyrównawcza z piasku gr. 10cm		8.

S1	S2	S4	Symbol
Ściana zewnętrzna fundamentowa	Ściana zewnętrzna	Ściana wewnętrzna działowa	Tytuł
R 60	R30, EI30	R30, EI30	PPoz
Wytłaczana folia kubełkowa HDPE , wys. tłoczenia 8mm	Tynk elewacyjny, akrylowy gładki, wierzchni – kolorystyka wg projektu elewacji	Tynk cementowo – wapienny, kolorystyka wykończenia ściany – wg. projektu wnętrz	1.
Termoizolacja styropian ekstrudowan gr 10cm	Ocieplenie ze styropianu gr. 14cm	Ściana murowana – bloczki silikatowe 12cm	2.
Hydrozolacja – 2x Aquafin 2K	Ściana murowana – bloczki silikatowe 24 i 12cm	Tynk cementowo – wapienny, kolorystyka wykończenia ściany – wg. projektu wnętrz	3.
Ściana fundamentowa, z bloczków betonowych (wg projektu konstrukcji)	Tynk cementowo – wapienny, kolorystyka wykończenia ściany – wg. projektu wnętrz		4.
			5.
	–		6.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN
studio
ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznań
ul. Szklana 38
38-500 Sanok
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdesignstudio.pl

INWESTOR
GMINA RAWICZ
Ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

TEMAT
PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, W TYM BOSKÓW DLA ZWIERZĄT, BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO, OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ORAZ INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ

OBIEKT
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W RAWICZU

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA	PODPISY
mgr inż. arch. Michał Marczak	48/DSOKK/2014	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. arch. Magdalena Majewska	WP-OIA/OKK/UpB/36/2009	

NAZWA RYSUNKU
PRZEKRÓJ A-A

FAZA PROJEKTU	PBW	BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	A.03
DATA	2017-06		
NR PROJEKTU	032		

©Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, lub wykorzystywanie bez zgody biura projektowego zabronione