


SZYBKIE WYŁĄCZANIE TN-C-S

- OBWODY OŚWIETLENIOWE - PRZEWODY YDYp 3-4x1,5mm
OBWODY GNIAZDOWE - PRZEWODY YDYp 3x1,5mm
OBWODY GNIAZDOWE KUCHNIA - PRZEWODY YDYp 3x2,5mm
OBWODY SIŁOWE - PRZEWODY YDYp 5x2,5mm

PRZEWODY UKŁADAĆ PODTYNKOWO W BRUZZACH W ŚCIANACH
W ŚCIANACH LEKKICH, WARSTWOWYCH I NAD SUFITAMI
PRZEWODY UKŁADAĆ W RURKACH PESCHLA

PUSZKI ROZDZIELCZE SZCZELNE TYPU AP-9 WMUROWANE DO LICA
OSPRZĘT TYPOWY, W POMIESZCZ SANITARNYCH IP44 h=1,40m
OPRAWY OŚWIETLENIOWE W POMIESZCZ SANITARNYCH IP44

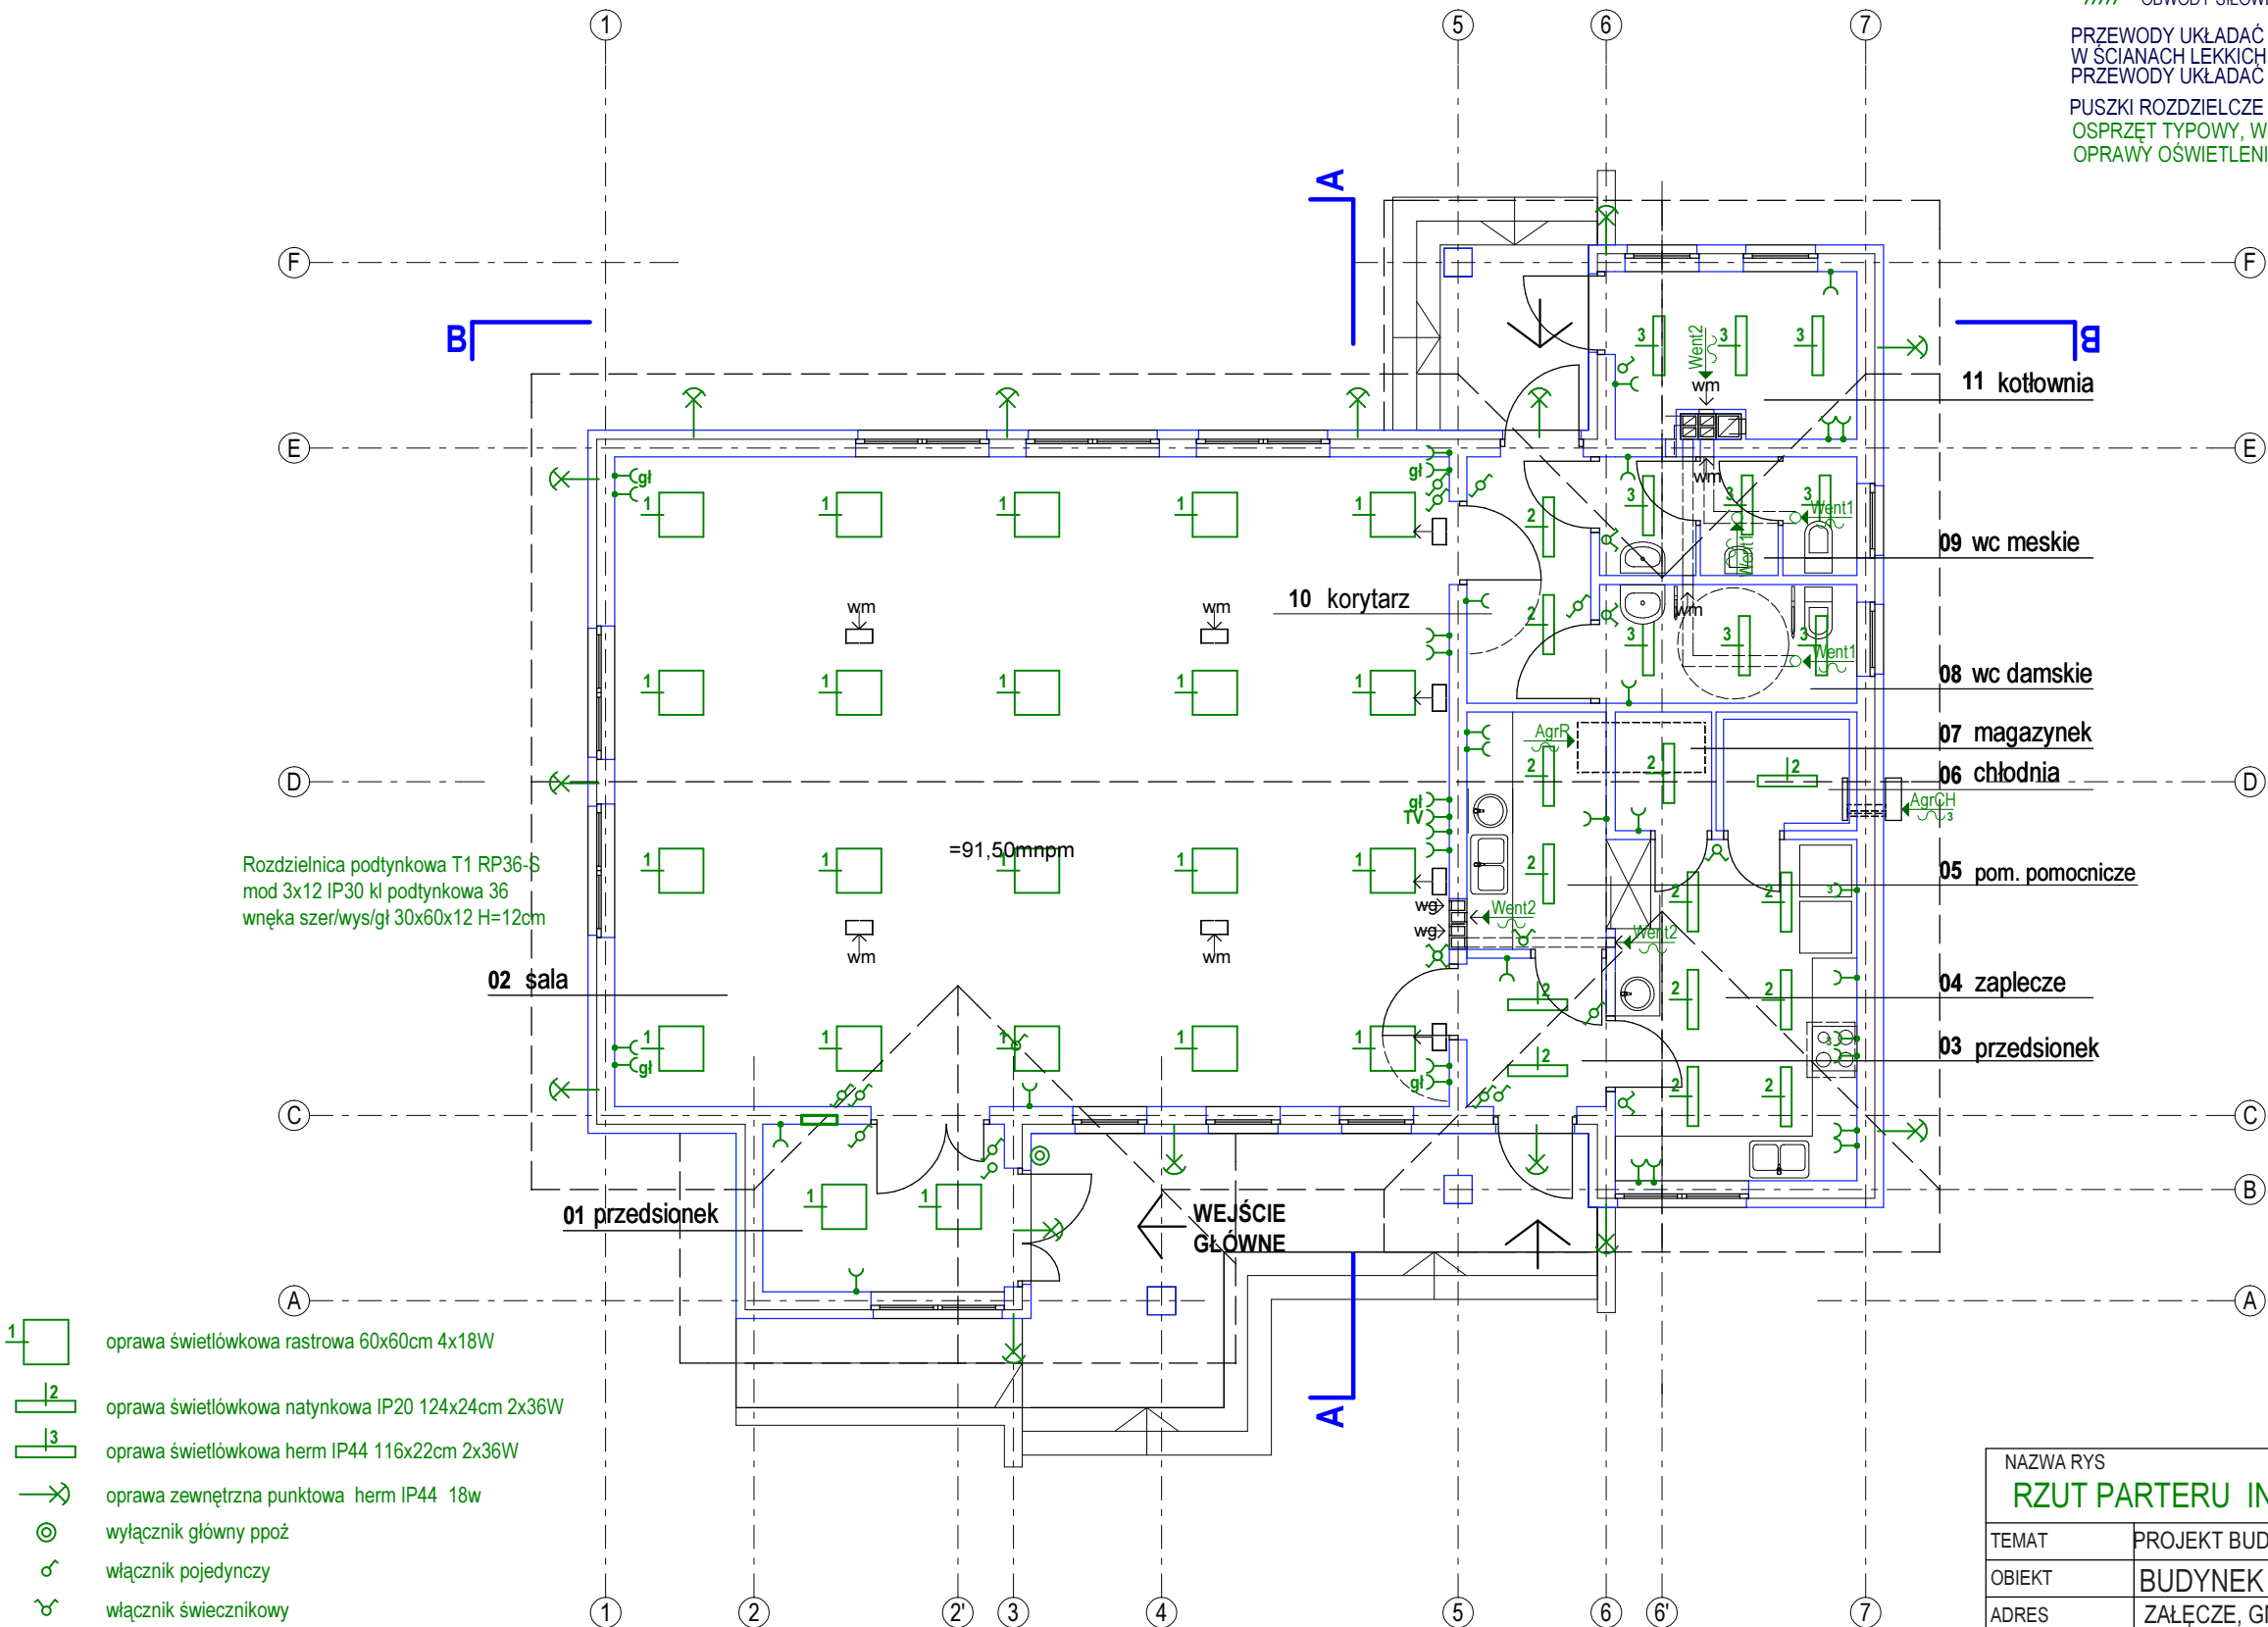

- 1 oprawa świetlówkowa rastrowa 60x60cm 4x18W
2 oprawa świetlówkowa natynkowa IP20 124x24cm 2x36W
3 oprawa świetlówkowa herm IP44 116x22cm 2x36W
X oprawa zewnętrzna punktowa herm IP44 18W
⊙ wyłącznik główny ppoż
⌘ wyłącznik pojedynczy
⌘ wyłącznik świecznikowy
⌘ wyłącznik schodowy
⌘ wyłącznik krzyżowy
C-3 gniazdo 400V 16A z wyłącznikiem
C-2 gniazdo 230V (pom.sanitarnie herm)
C-gl gniazdo instalacji głośnikowej
C-TV gniazdo instalacji antenowej

- Went2 podłączenie wentylatorów sufitowych
Went1 podłączenie wentylatorów kanałowych
AgrR podłączenie wentylatora i sterowania rekuperatora
AgrCH podłączenie agregatu chłodniczego zewnętrznego IP44

NAZWA RYS RZUT PARTERU INSTAL.ELEKTRYCZNA		BRANŻA ELEKTRYCZNA
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	SKALA 1:100
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAŁĘCZU	
ADRES	ZAŁĘCZE, GM.RAWICZ dz. nr geod. 8/3, 9	NR RYS E-2
INWESTOR	GMINA RAWICZ	DATA X 2016
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Juźwiak upr. nr 391/DOŚ/09 w spec. instalacji elektrycznych bez ogr. DOŚ/IE/1376/03	
SPRAWDZAJĄCY		
LOKUM Nieruchomości 67-200 Głogów, Garncarska1 lokumnieruchomosci@wp.pl		