


D1	
15	blachodachówka stal
40	łaty sosn 40x60
25	kontrłaty 20x60
05	folia dachowa paroprzepuszczalna
180	krokwie 8x18cm
[mm]	

St1	
22	płyta wiorowa OSB
04	folia izolacyjna
25	belki stropowe BS
250	wełna mineralna
02	folia izolacyjna PE
27	ruszt 2kierunkowy profile stalowe CD60
24	2xpłyta g-k
[mm]	

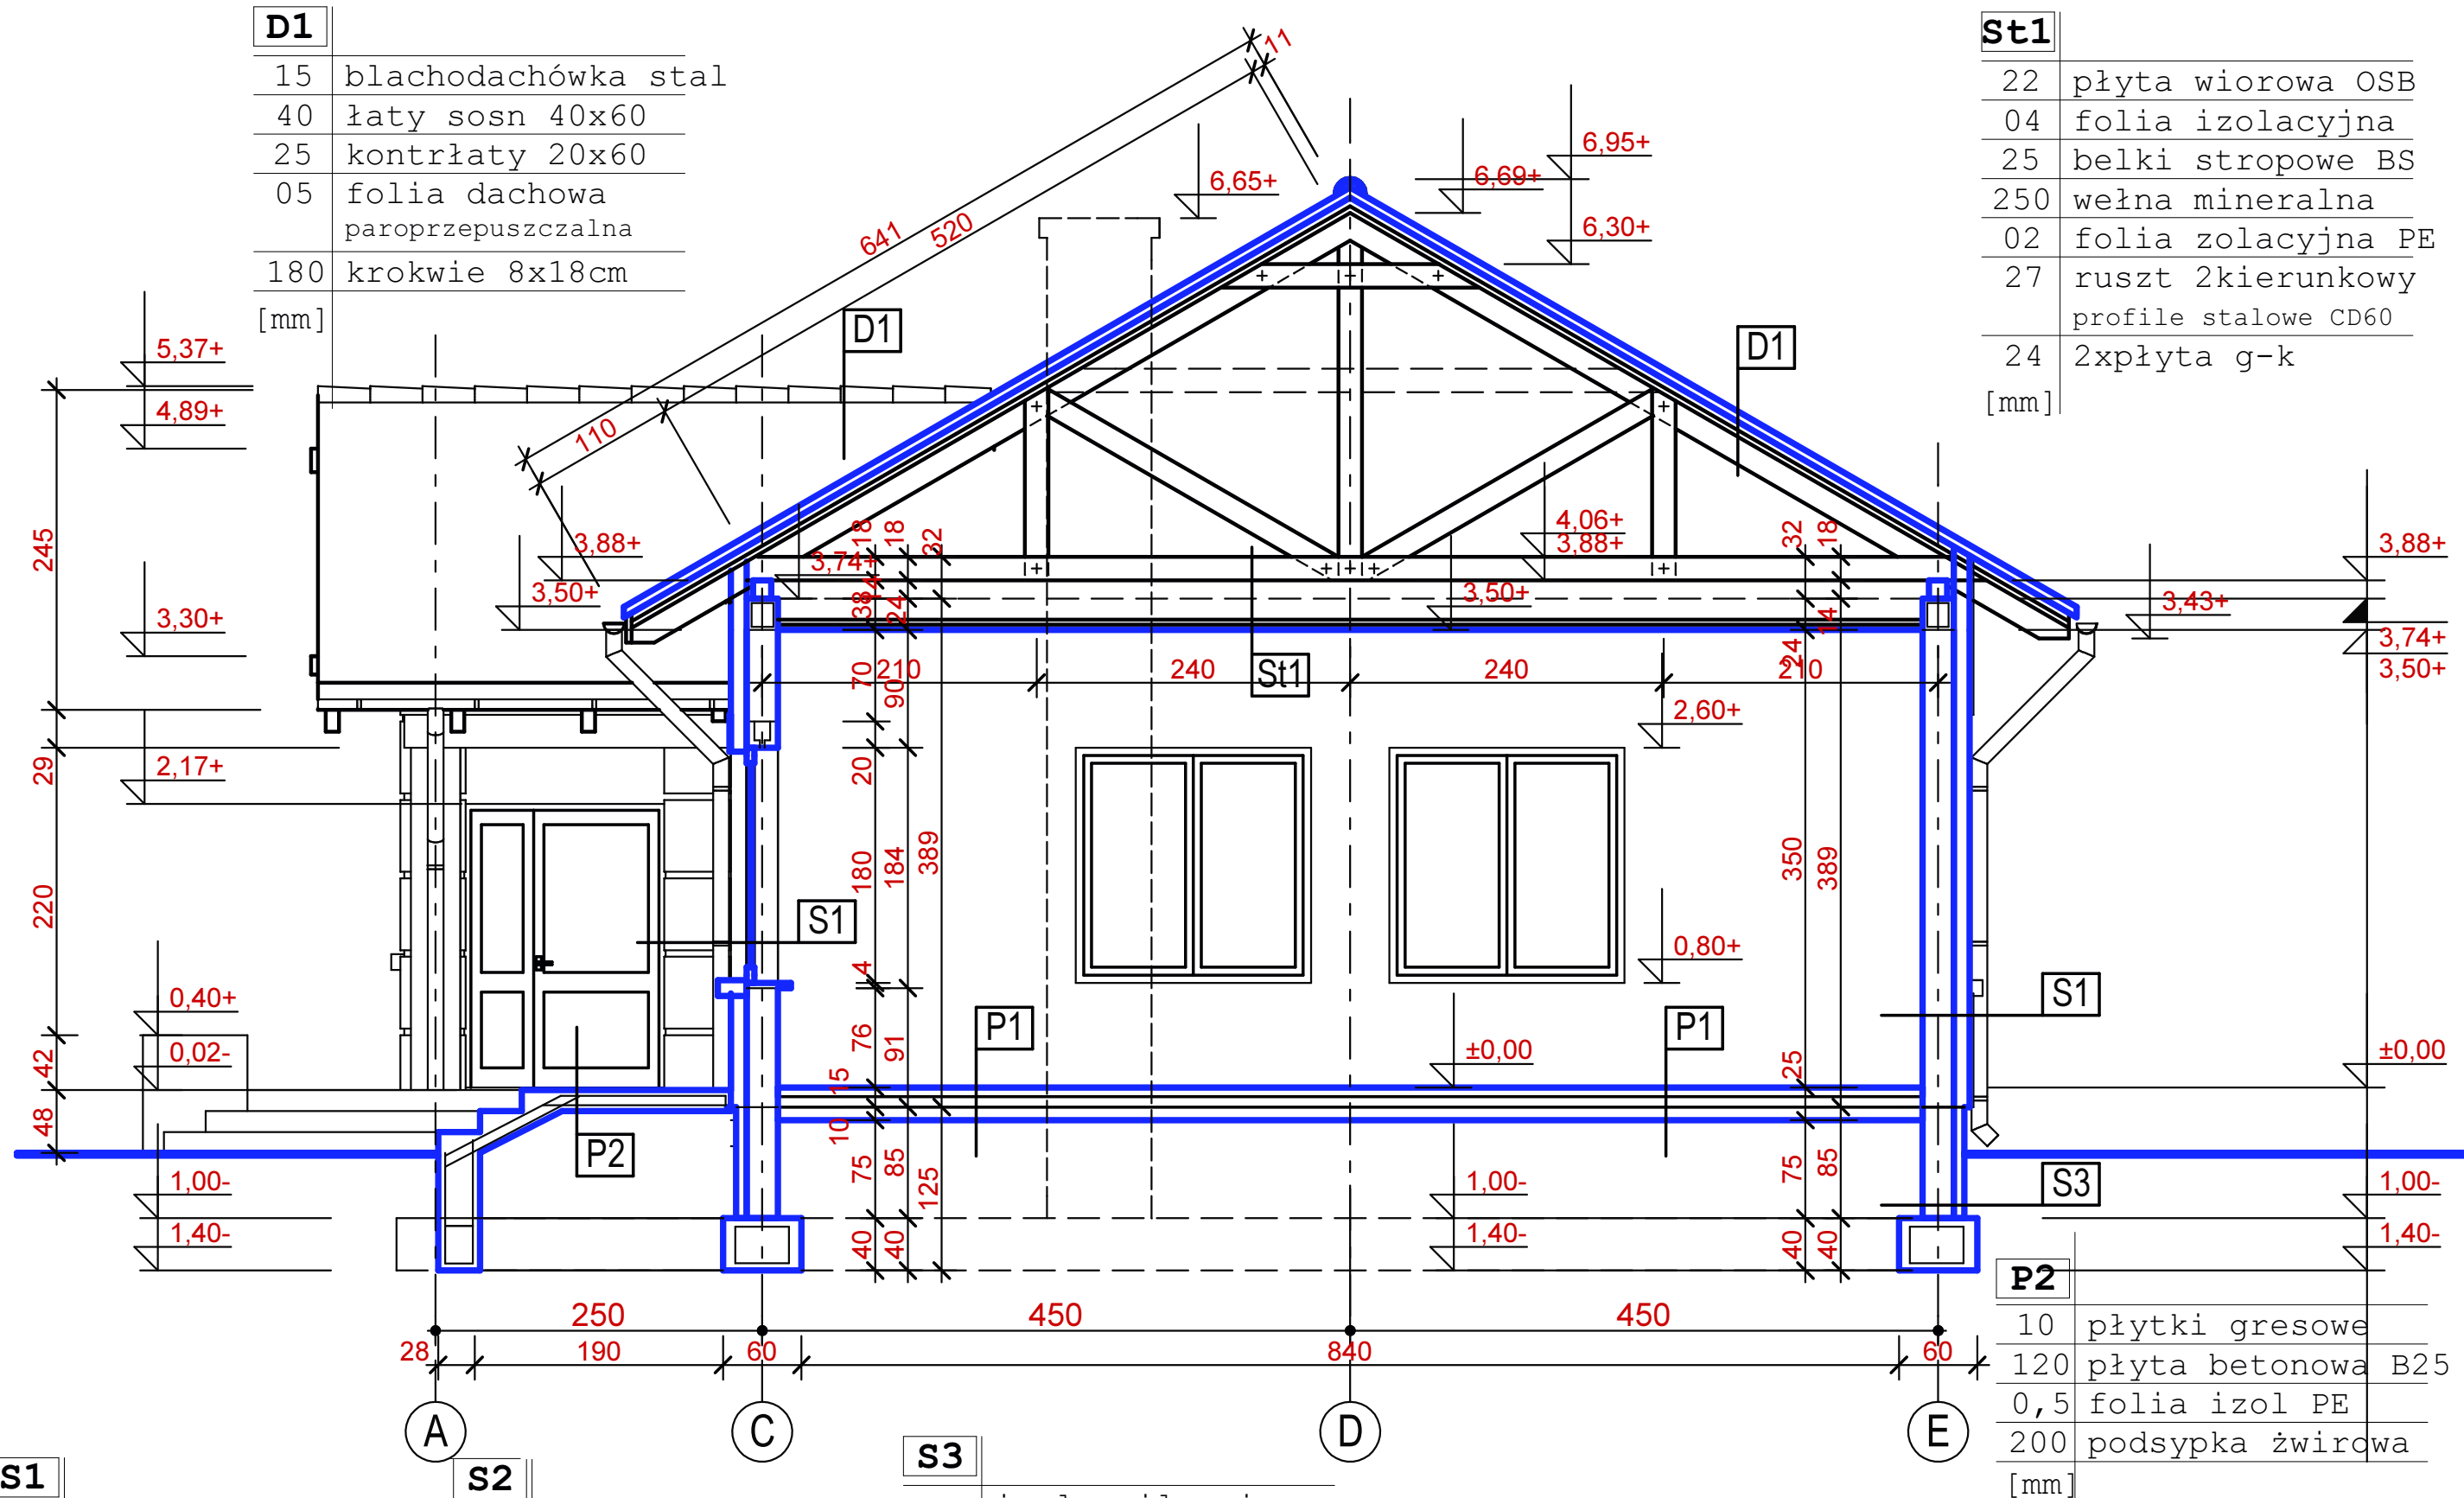

S1	
0,5	farba akrylowa
1	gładz gipsowa
15	tynk gipsowy MP75
240	suporex M600 na zaprawie klejowej
120	styropian FS100
3	siatka na kleju
5	tynk silikatowy
[mm]	

S2	
0,5	farba akrylowa
1	gładz gipsowa
12	tynk gipsowy MP75
240	suporex M600 na zaprawie klejowej
12	tynk gipsowy MP75
8	płytki ceramiczne na zaprawie klejowej
[mm]	

S3	
	izol pwilgociowa
1	DYSPERBIT
10	tynk cementowy
240	bloczki bet M6 na zaprawie cementowej
1	DYSPERBIT
80	styropian FS100
3	siatka na kleju
12	folia kubełkowa PE
[mm]	

P1	
10	płytki gresowe
60	posadzka betonowa
0,5	folia izol PE
80	styropian FS200
100	beton B12.5
120	podsypka żwirowa
[mm]	

P2	
10	płytki gresowe
120	płyta betonowa B25
0,5	folia izol PE
200	podsypka żwirowa
[mm]	

NAZWA RYS		BRANŻA
PRZEKRÓJ A-A		ARCHITEKTURA
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY	SKALA 1:50
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAŁĘCZU	
ADRES	ZAŁĘCZE, GM.RAWICZ dz. nr geod. 8/3, 9	NR RYS A-4
INWESTOR	GMINA RAWICZ	DATA IX 2016
PROJEKTANT	inż. Zbigniew.STELMASZCZYK upr. nr 50/89/Lw w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej	
SPRAWDZAJĄCY	arch. Sławomir KRAWCZYK upr. nr 339/94/Lw w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej	
LOKUM Nieruchomości 67-200 Głogów, Garncarska1 lokumnieruchomosci@wp.pl		