


SZYBKIE WYŁĄCZANIE TN-S

OBWODY OŚWIETLENIOWE - PRZEWODY YDYp 3-4x1,5mm  
OBWODY GNAZDOWE - PRZEWODY YDYp 3x1,5mm  
OBWODY GNAZDOWE KUCHNIA - PRZEWODY YDYp 3x2,5mm  
OBWODY SIŁOWE - PRZEWODY YDYp 5x2,5mm

PRZEWODY UKŁADAĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH W ŚCIANACH  
W ŚCIANACH LEKKICH, WARSTWOWYCH I NAD SUFITAMI  
PRZEWODY UKŁADAĆ W RURKACH PESCHLA

PUSZKI ROZDZIELCZE SZCZELNE TYPU AP-9 WMUROWANE DO LICA  
OSPRZĘT TYPOWY, W POMIESZCZ SANITARNYCH IP44 h=1,40m  
OPRAWY OŚWIETLENIOWE W POMIESZCZ SANITARNYCH IP44

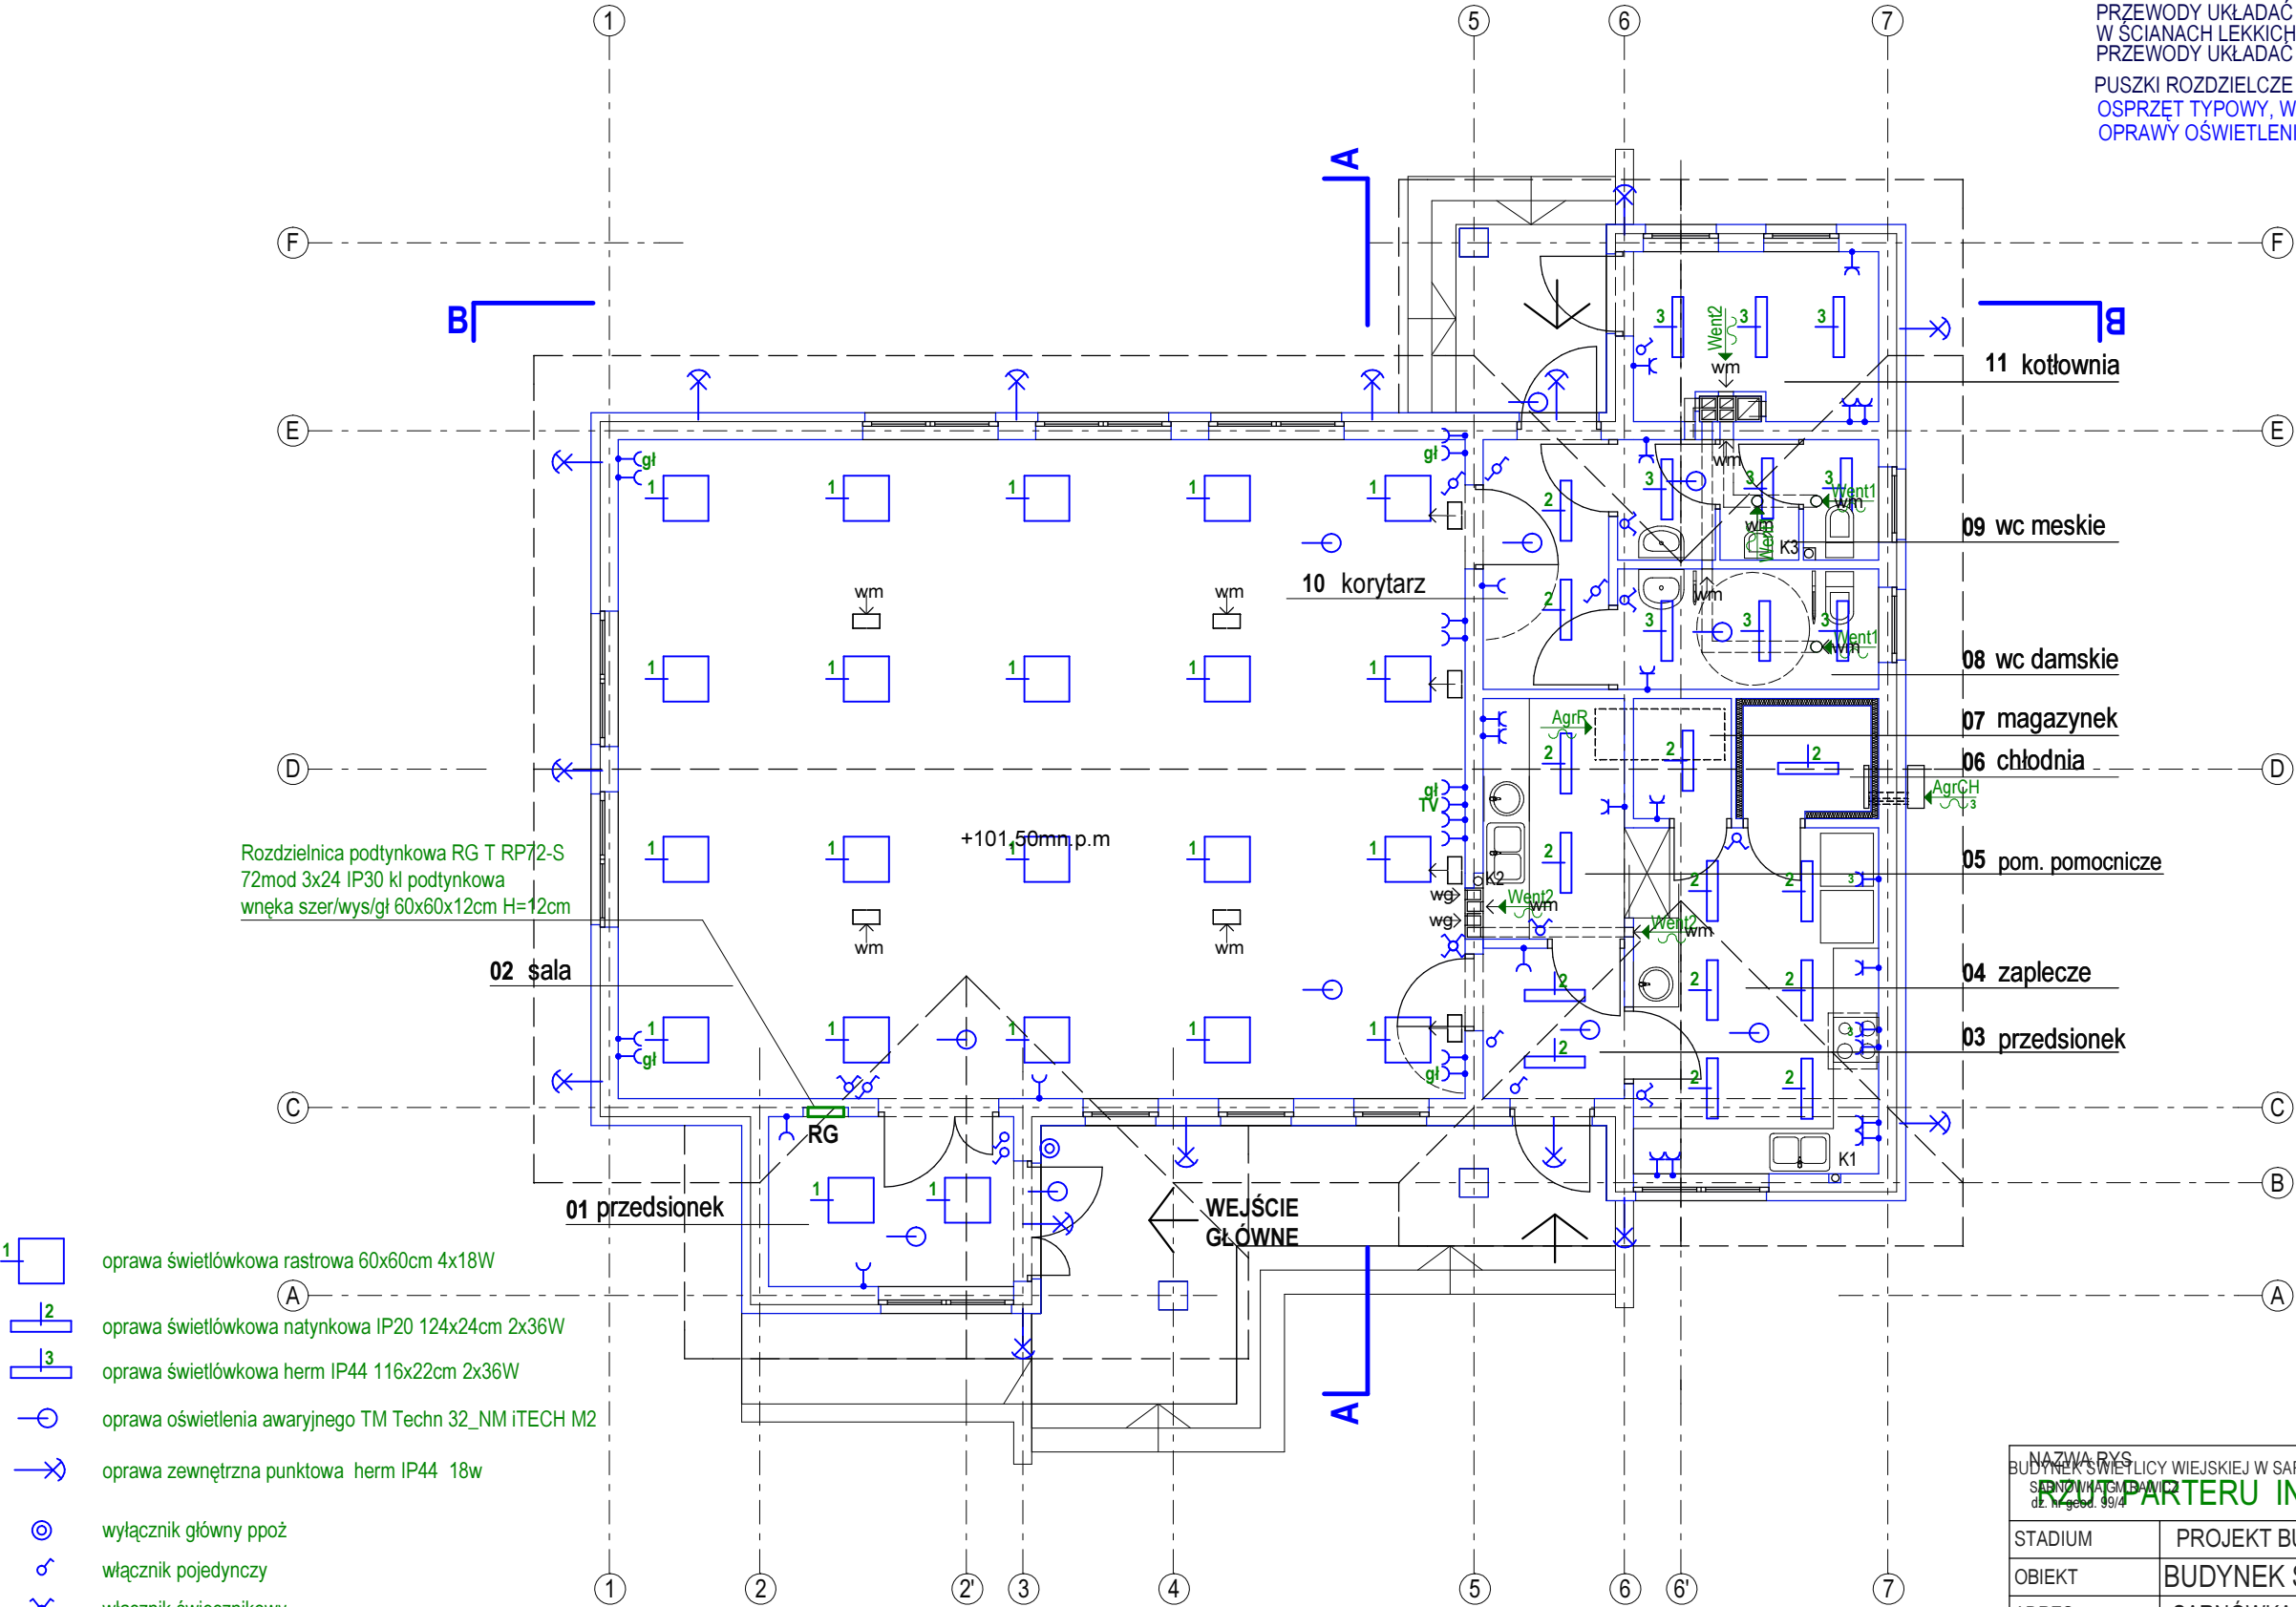

- 1 oprawa świetłówkowa rastrowa 60x60cm 4x18W
- 2 oprawa świetłówkowa natynkowa IP20 124x24cm 2x36W
- 3 oprawa świetłówkowa herm IP44 116x22cm 2x36W
- o praca oświetlenia awaryjnego TM Techn 32\_NM iTECH M2
- o praca zewnętrzna punktowa herm IP44 18w
- o wyłącznik główny ppoż
- o wyłącznik pojedynczy
- o wyłącznik świecznikowy
- o wyłącznik schodowy
- o wyłącznik krzyżowy
- o gniazdo 400V 16A z wyłącznikiem
- o gniazdo 230V (pom.sanitarnie herm)
- o gniazdo instalacji głośnikowej
- o gniazdo instalacji antenowej

- Went2 podłączenie wentylatorów sufitowych
- Went1 podłączenie wentylatorów kanałowych
- AgrR podłączenie wentylatora i sterowania rekuperatora
- AgrCH podłączenie agregatu chłodniczego zewnętrznego IP44

WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNAZD I ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIOWYCH  
POM.ZAPLECZA, POMOCNICZE KOTŁOWNIA 1,20m OD POZ.POSADZKI  
POM. SANITARNE - 1,40m OD POZ.POSADZKI  
POZOSTAŁE POMIESZCZENIA - 1,10m OD POSADZKI  
GNAZDA WTYKOWE SALA - 0,40m OD POSADZKI

NAZWA RYS BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SARNÓWCE SZKIC ARCH. 19/4 dz. nr geod. 99/4		BRANŻA ELEKTRYCZNA
RZUT PARTERU INSTAL.ELEKTRYCZNA		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	SKALA 1:100
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SARNÓWCE	
ADRES	SARNÓWKA,GM.RAWICZ dz. nr geod. 99/4	NR RYS E-2
INWESTOR	GMINA RAWICZ	DATA X 2016
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Juźwiak upr. nr 391/DOŚ/09 w spec. instalacji elektrycznych bez ogr. DOŚ/IE/1376/03	
SPRAWDZAJĄCY		
LOKUM Nieruchomości 67-200 Głogów, Garncarska1 lokumnieruchomosci@wp.pl		