



KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

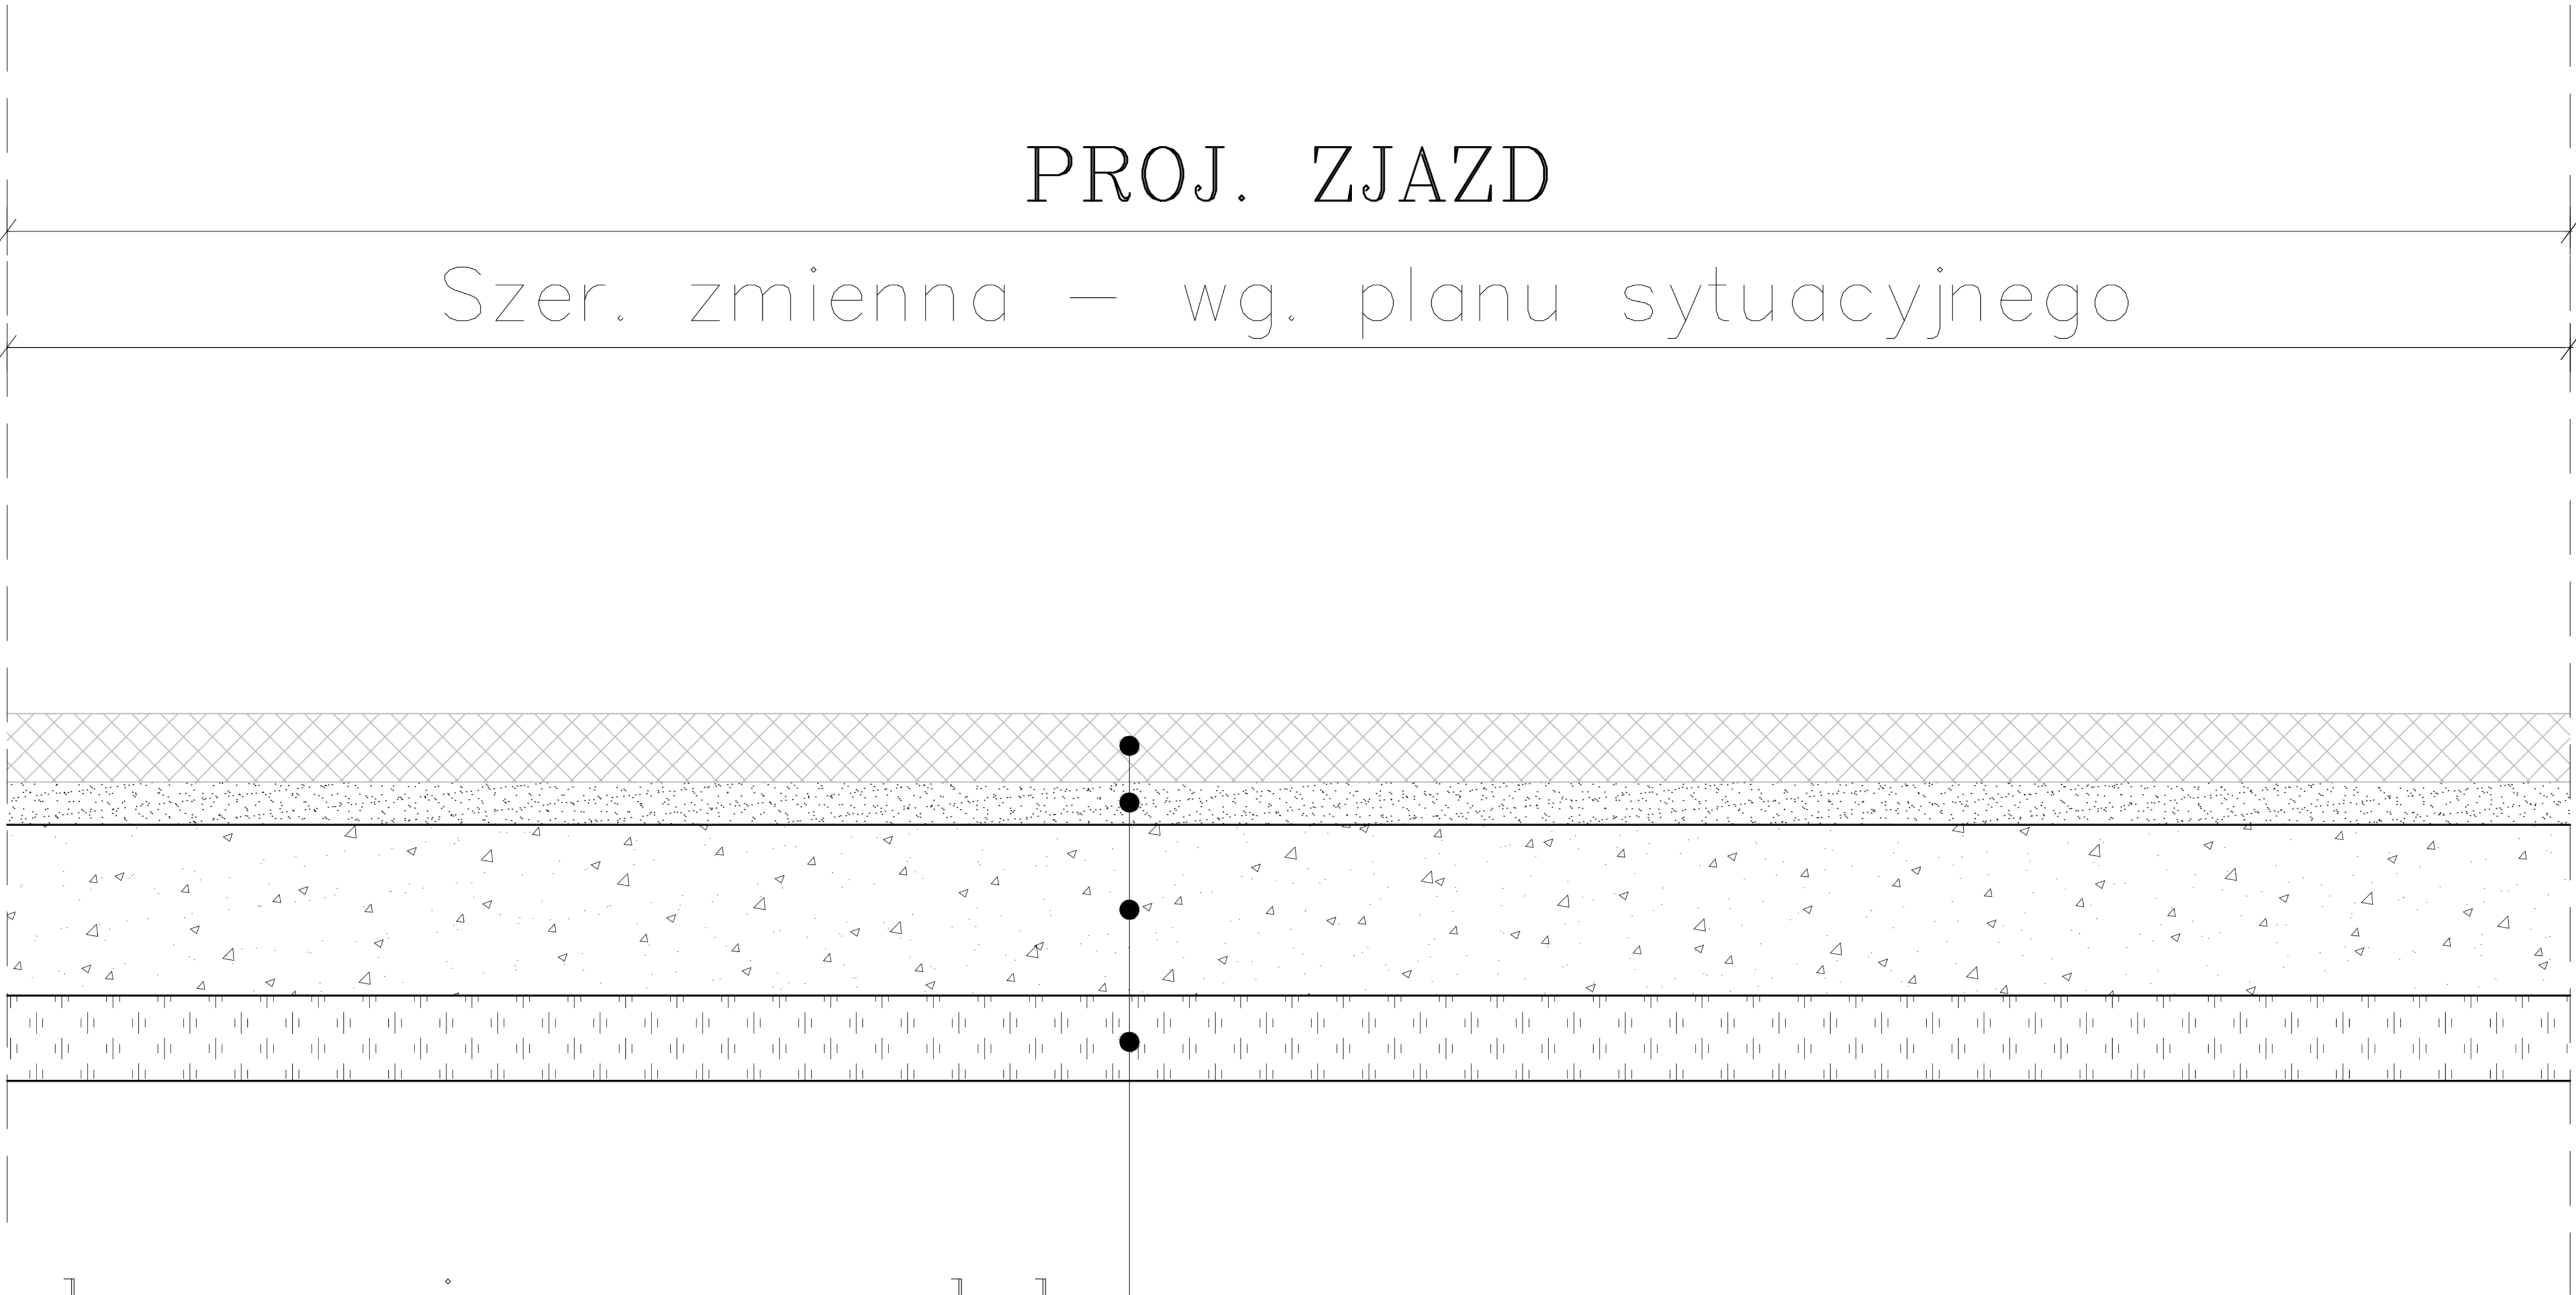

Płyty betonowe 50x50x7 młoteczkowane jasnoszare lub kostka granitowa rozbiórkowa z istniejącej jezdni ul. Szwedzkiej (dotyczy zjazdu na dz. nr 1241/1)	7-9 cm
Podsypka z miazu kamiennego 0-4 mm	3 cm
Podbudowa: Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5	25 cm
Warstwa odsaczająca : pospółka gr. 10 cm	10 cm

		Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak 67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10	
		tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99 tel.kom 602-277-361 , 600-936-660 e-mail: biuro@biproadam.pl biproadam@wp.pl	
Temat	PRZEBUDOWA UL. SZWEDZKIEJ W RAWICZU		Branża DROGOWA
Inwestor	GMINA RAWICZ 63-900 RAWICZ UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 21		Data: 01.06.2017
Adres budowy	M. RAWICZ GM. RAWICZ UL. SZWEDZKA, KAROLA MARCINKOWSKIEGO , PIASTOWSKA, WAZÓW		Skala: 1:50
Nazwa rysunku	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW		Nr rys. D-3.0
Projektant specjalność drogowa	mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DOS/13	Podpis	