


arch. Tadeusz Spasiński
ul. Braci Gierymskich 103
65-140 Zielona Góra
email: architektura@spasinski.pl
tel. 601 726 789

SYMBOL	OPIS
SL_....	OZNACZENIE SŁUPA
ST_....	OZNACZENIE STOPA FUNDAMENTOWA
gst=	POZIOM GÓRY STOPY FUNDAMENTOWEJ
TŻ	TRZPIEŃ ŻELBETOWY
 <p>OZNACZENIE SZCZEGÓŁU NUMER SZCZEGÓŁU NR ARKUSZA ZE SZCZEGÓŁEMEM</p>	

OBJEKT I ADRES:

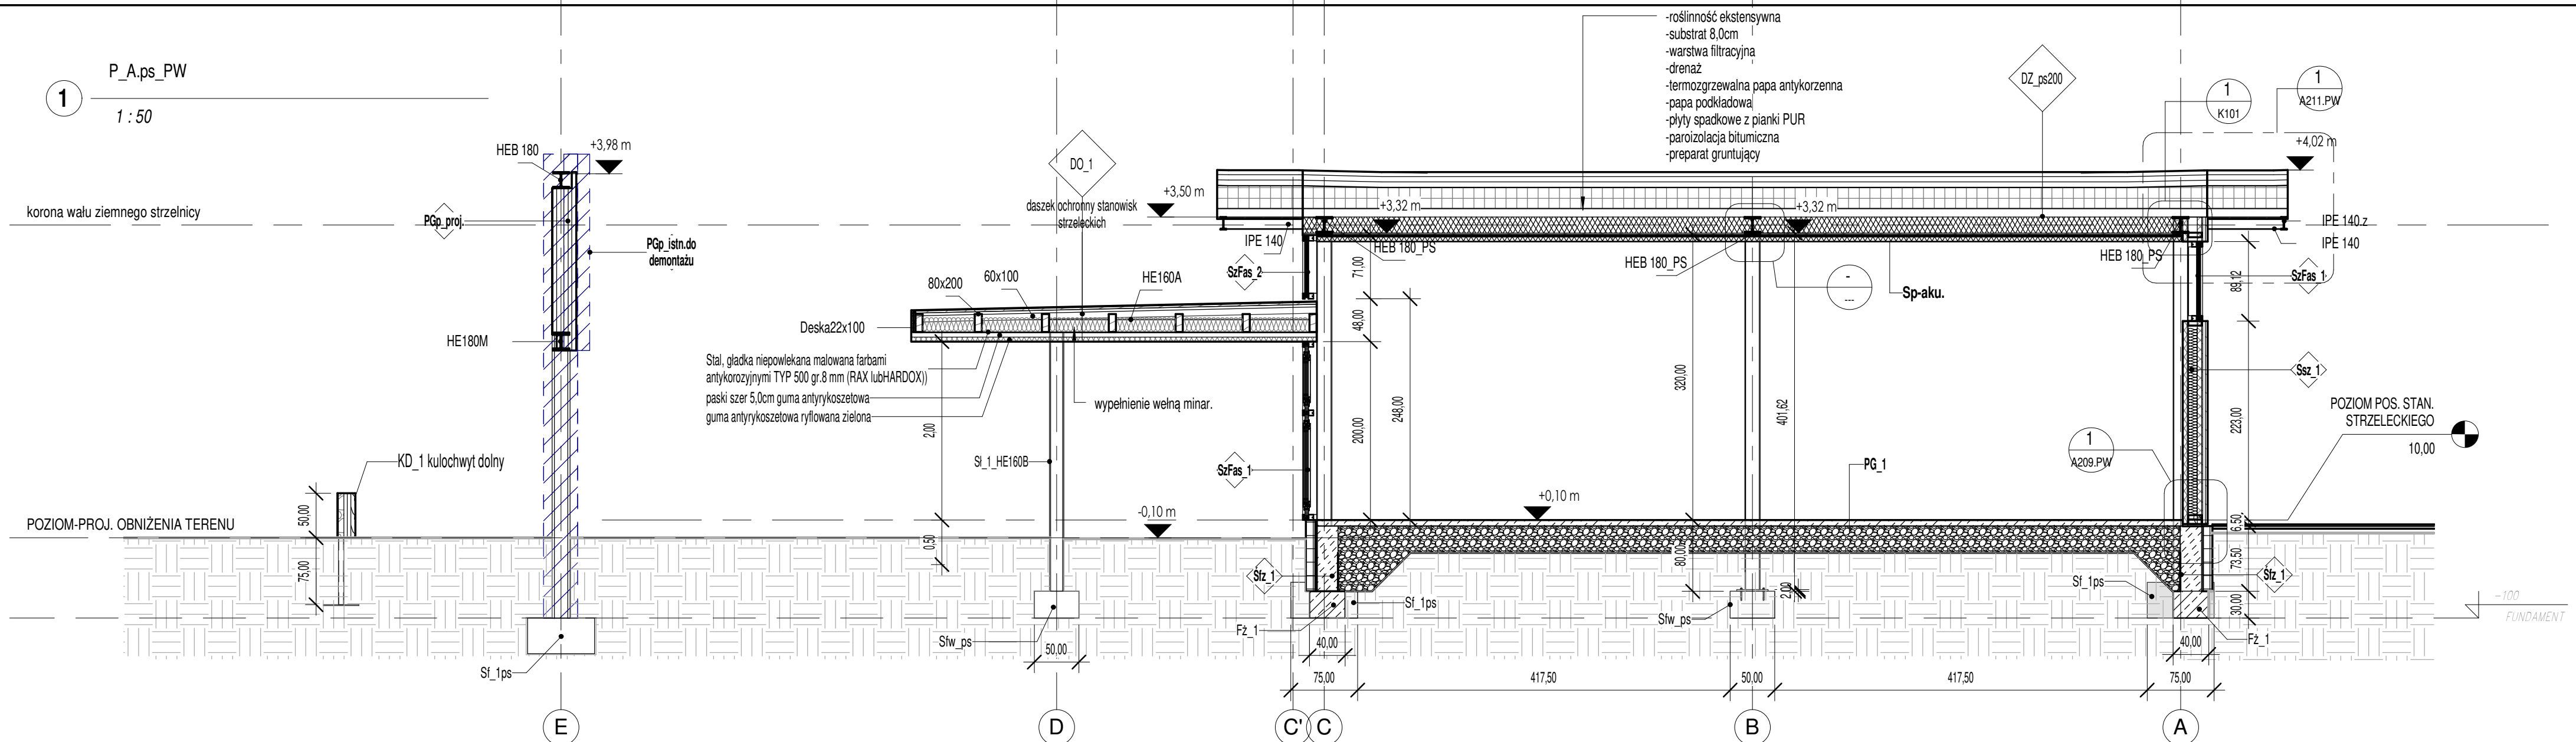
STRZELNICA SPORTOWO-REKREACYJNA DO
STRZELAŃ Z BRONI KULOWEJ

GMINA RAWICZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU
 ul.Spokojna 1a 63-900 Rawicz

TUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ_P_A.ps_st.0-200m




PROJEKTANT-ARCHITEKTURA	NR UPRAWNIEN	PODPIS:
Arch. Tadeusz Spasiński	w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń 120187/ZG	
PRACOWNIAZACY - ARCHITEKTURA	NR UPRAWNIEN	PODPIS:
Arch. Martyna Spasińska	w spec. architektonicznej do proj., i kier rob bez ograniczeń 70/LUKK/2015	
PROJEKTANT- KONSTRUKCJA	NR UPRAWNIEN	PODPIS:
Inż. Marek Staniczek	SLK/7603/PBKb/17	
PRACOWNIAZACY - KONSTRUKCJA	NR UPRAWNIEN	PODPIS:
Inż. Robert Cybulski	SLK/7602/PBKb/17	
PRACOWNIAZACY - PROJEKT	FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PRACOWNIAZACY -	SKALA	JAK ZAZNACZONO
PRACOWNIAZACY -	NR RYS. NR STR.	A204.PW



LEGENDA DACHY / POSADZKI_ps.0-200m

1 : 20 SYMBOL	DZ_ps200	DO_1	PG_1
SCHEMAT OPIS WARSTW			

LEGENDA ŚCIANY ps-0-200m

1 : 20 SYMBOL	Ssz-1D	SFz_ps	PGp_proj.
SCHEMAT OPIS WARSTW	 <p>deska poszycia ściany szkieletowej z drewna miękkiego gr. 2,2cm</p> <p>Drewno ŁĄTY 30 x 50 mm</p> <p>Płyta wiórowa OSB 3</p> <p>Wetna Mineralna akustyczna</p> <p>Słupki konstrukcji ściany</p> <p>Wetna mineralna-wypłnienie</p> <p>Płyta wiórowa OSB 3</p> <p>wetna szklana 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest tkaniną z włókna szklanego (Texona), specjalnie wzmocnioną tkaniną z włókna szklanego (Super G™)</p>	 <p>styropian ekstrudowany</p> <p>hydroizolacja systemowa</p> <p>błoczek betonowe</p>	 <p>Drewno_Deski 140x50 mm</p> <p>kontrłaty 40 x 60 mm</p> <p>łaty drewniane 4 x 6 cm w rozstawie co 50cm</p> <p>profil zamknięty stalowy cynkowany ogniwo</p> <p>RP60 x 40 x 3 co 150,0 cm</p>