



Szczegóły konstrukcyjne; skala 1:10


Szczegół "A":

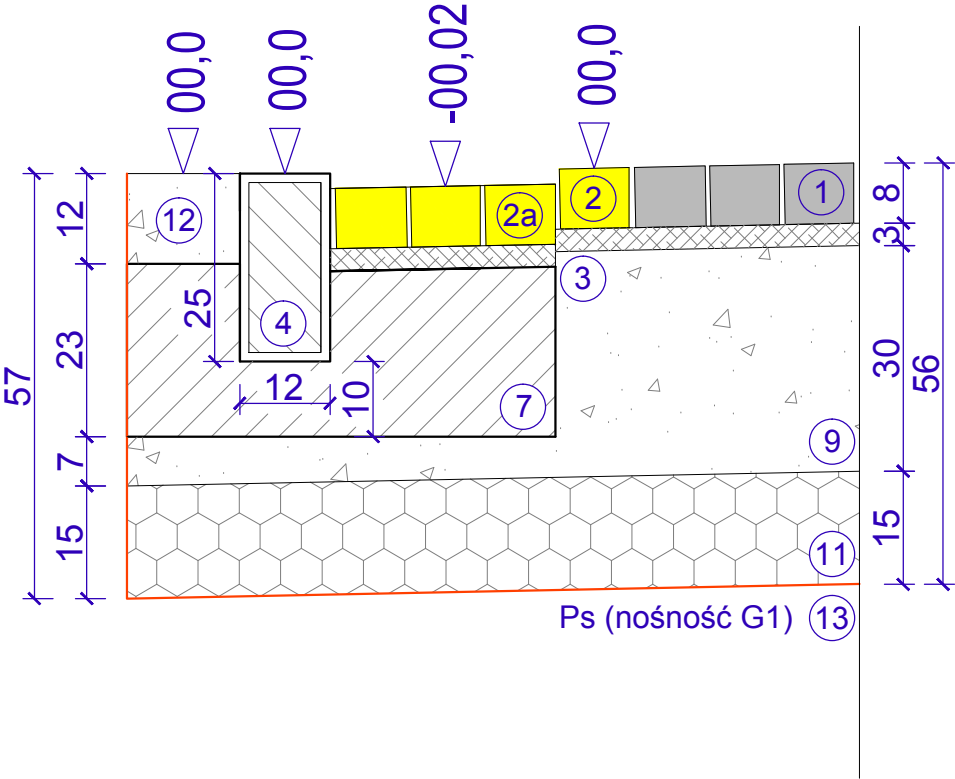


Szczegół "B":

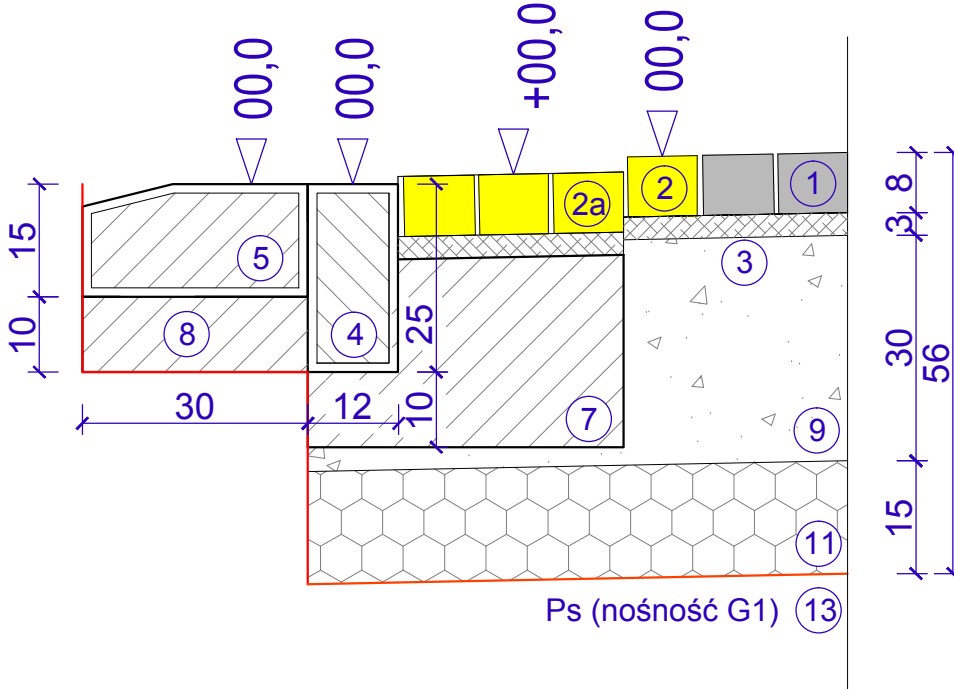


Szczegół "C":

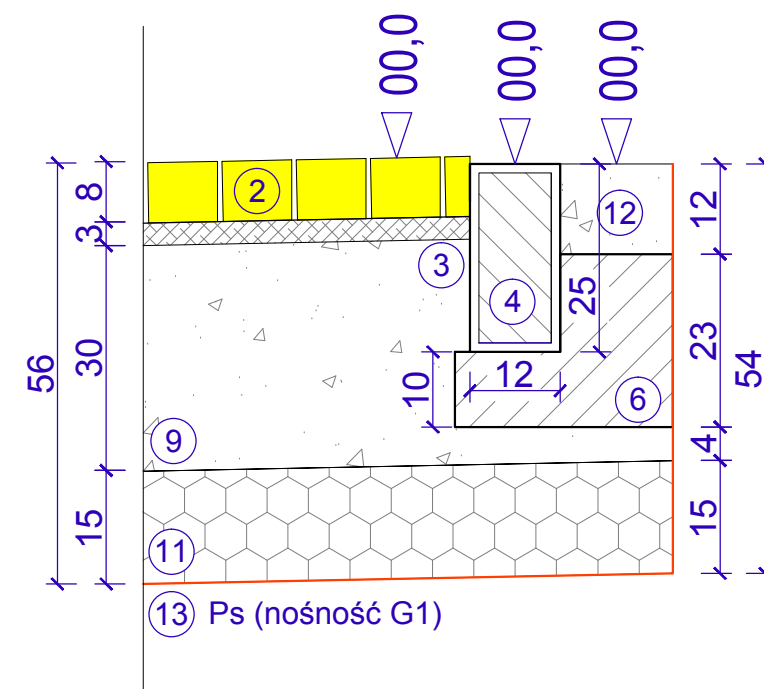


Szczegół "D":

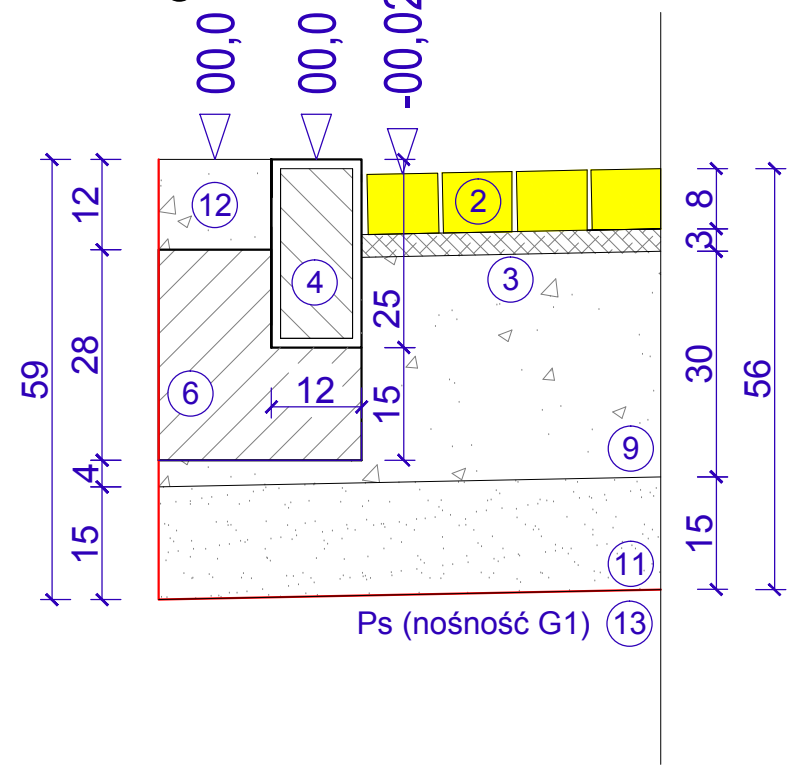

Szczegół "D":

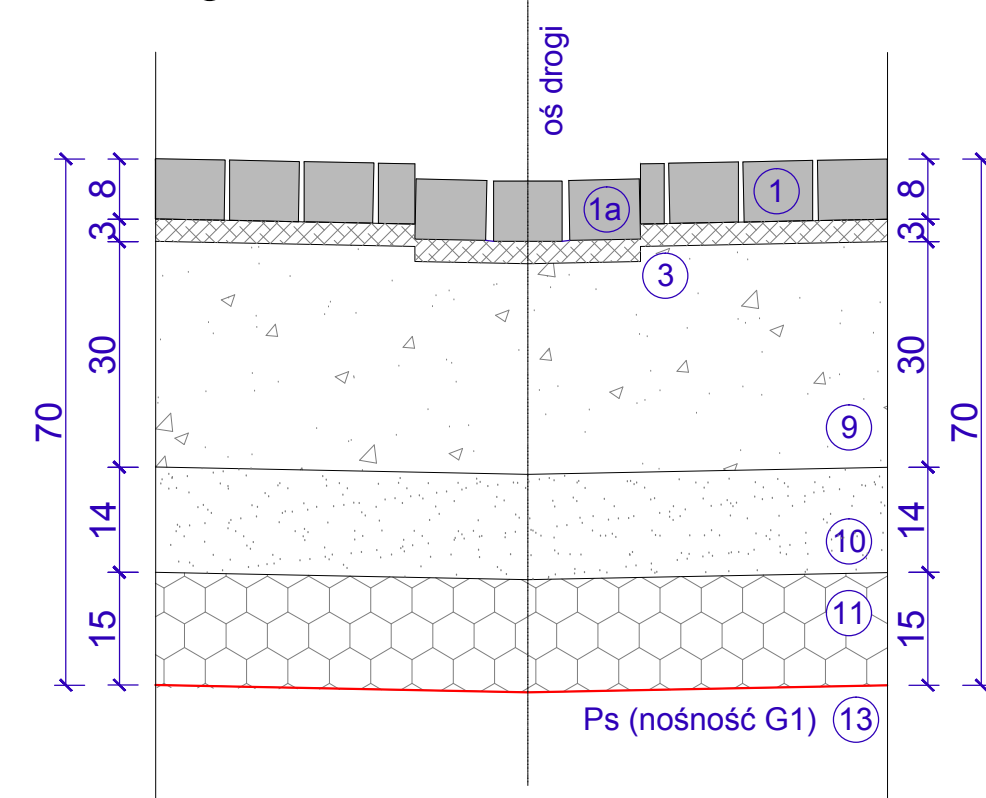

- LEGENDA:
- 1. Kostka betonowa, kolor szary, typ "behaton/tetka" gr. 8 cm
 - 1a. Kostka betonowa, kolor szary, typ "holland/cegła" gr. 8 cm
 - 2. Kostka betonowa, kolor żółty, typ "behaton/tetka" gr. 8 cm
 - 2a. Kostka betonowa, kolor żółty, typ "holland/cegła" gr. 8 cm
 - 3. Podsyпка cementowo - piaskowa $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 3 cm
 - 4. Opornik betonowy 12x25 cm
 - 5. Krawężnik betonowy drogowy 15x30 cm "na płasko"
 - 6. Ława betonowa z oporem pod opornik C12/15
 - 7. Ława betonowa pod opornik i ściek C12/15
 - 8. Ława betonowa pod krawężnik "na płasko" C12/15
 - 9. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr. 30 cm
 - 10. Grunt na nasyp $K_{10}\geq 6\times 10(-5)$ m/s, $U_{\frac{d_{60}}{d_{10}}}\geq 5$, $I_s=1,03$
 - 11. Warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 25 cm
 - 12. Warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem o $R_m=1,5\text{MPa}$ gr. 10 cm
 - 13. Kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, $I_s=0,97$
- wykopy

"Augmen Consulting Group Sp.J." ul. Wrocławska 5a Zielona Góra			
OBIEKT: Przebudowa drogi w ulicy Sadowniczej ramach inwestycji Budowa infrastruktury w północnej części wsi Sierakowo".			
INWESTOR: Gmina Rawicz ul. mar. Józefa Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz			
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
PROJEKTANT mgr inż. KRZYSZTOF ZAJĄC BRANŻA DROGOWA		DATA: GRUDZIEŃ 2013r.	PODPIS
FAZA PROJEKTU:	SKALA:	NR RYSUNKU	NR STRONY:
Uzgodnienia Proj. Budowlany Proj. Wykonawczy PW	1 : 10	6	-----